



VELUX®

Riešenia pre ploché strechy

Nový a rozšírený rad. Platné od 25. 2. 2025.
Aktualizované vydanie.

Pozrite sa na svoj domov v novom svetle

Už viac ako 80 rokov vytvárame inovatívne riešenia, ktoré premieňajú vnútorné priestory pomocou prirodzeného svetla a čerstvého vzduchu. Svetlíky VELUX ponúkajú čistý výhľad na oblohu a vnášajú kúzlo denného svetla aj tam, kde ste to doteraz považovali za nemožné. Je možné použiť ich v strechách so sklonom do 15° a sú k dispozícii v rôznych variantoch a rozmeroch tak, aby čo najlepšie vyhoveli vašim požiadavkám. Naša nová generácia sklenených svetlíkov kombinuje moderný minimalistický dizajn s vynikajúcou tepelnou a zvukovou izoláciou, aby vám pod strechou zaistila dokonalý komfort.

Obsah

- 4** Význam denného svetla
- 8** Nová generácia svetlíkov
- 14** Kompletná ponuka svetlíkov
 - Dizajnový svetlík so zaobleným sklom
 - Dizajnový svetlík s plochým sklom
 - Svetlík s kupolou a zasklením
 - Svetlík s kupolou
- 24** Špeciálne riešenia pre ploché strechy
- 28** Tieniace doplnky
- 30** Montážne príslušenstvo
- 32** Inteligentná domácnosť
- 34** Technické parametre
- 38** Cenník
- 41** Podpora VELUX

Dôležitosť denného svetla


Interiér presvetlený do hĺbky

Fasádne okná všeobecne poskytujú len lokálne obmedzené denné osvetlenie, ale nezaistujú dostatok prirodzeného svetla v hĺbke miestnosti. V husto zastavaných oblastiach množstvo svetla prenikajúceho zvislými oknami znižujú tiež okolité budovy. Svetlíky VELUX poskytujú nielen čistý výhľad na oblohu, ale tiež denné svetlo smerujúce zhora dolu, čo umožňuje lepšiu distribúciu svetla a presvetlenia miestnosti do všetkých kútov.

Premena priestoru

Najmodernejší minimalistický dizajn s neviditeľným krídlom odbúrava hranicu medzi interiérom a exteriérom, poskytuje dych berúci výhľad na oblohu a prepúšťa až o 52 % viac denného svetla. Premeňte svoj domov kúzlom prirodzeného svetla a zvýšte si komfort bývania vďaka možnosti vyvetrať len dotykom na diaľkovom ovládači.

* Priepustnosť denného svetla u svetlíkov VELUX novej generácie v porovnaní so svetlíkmi CFP/CVP 060060.



Pre viac informácií o premene priestorov pomocou svetlíkov si stiahnite príručku Design Guide pre ploché strechy.



Rozdiel na prvý pohľad

Získajte variabilitu

Naše svetlíky presvetlia každé miesto v interiéri, čo vám dáva absolútnu slobodu v jeho využití z pohľadu dizajnu i funkčnosti. Nech už miestnosť zariadíte akokoľvek, denné svetlo vám nebude nikde chýbať.

Moderné a komfortné riešenie

So zdrojom prirodzeného svetla nad hlavou sa zbavíte vizuálnych prekážok a priestorových obmedzení, obzvlášť v miestnostiach s hlbokou dispozíciou. Využitie strechy k prívodu svetla a vzduchu ušetrí energiu potrebnú na umelé osvetlenie a umožní prirodzené vetranie pomocou komínového efektu.



Pre viac informácií o premene priestorov pomocou svetlíkov si stiahnite príručku Design Guide pre ploché strechy.



* Presklená plocha v porovnaní so svetlíkom CFP/CVP 060060.

Nová generácia


Zmenili sme jednu vec

Všetko

Nová generácia svetlíkov VELUX sa vyznačuje jedinečnou konštrukciou, ktorá poskytuje viac denného svetla, najmodernejší dizajn a vynikajúci komfort vnútorného prostredia.




Až o 52 % viac denného svetla vďaka rámu s veľmi tenkým profilom.*

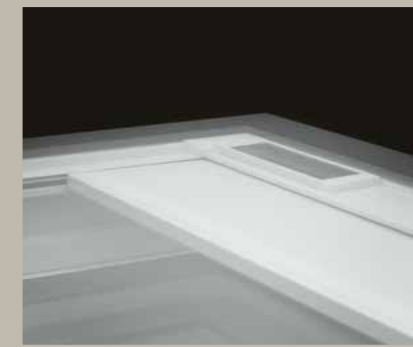

Pre väčší komfort z bývania možno všetky výrobky kombinovať s markízou alebo zatemňujúcou roletou.



Jednoduchá inštalácia vďaka predvŕtaným otvorom.

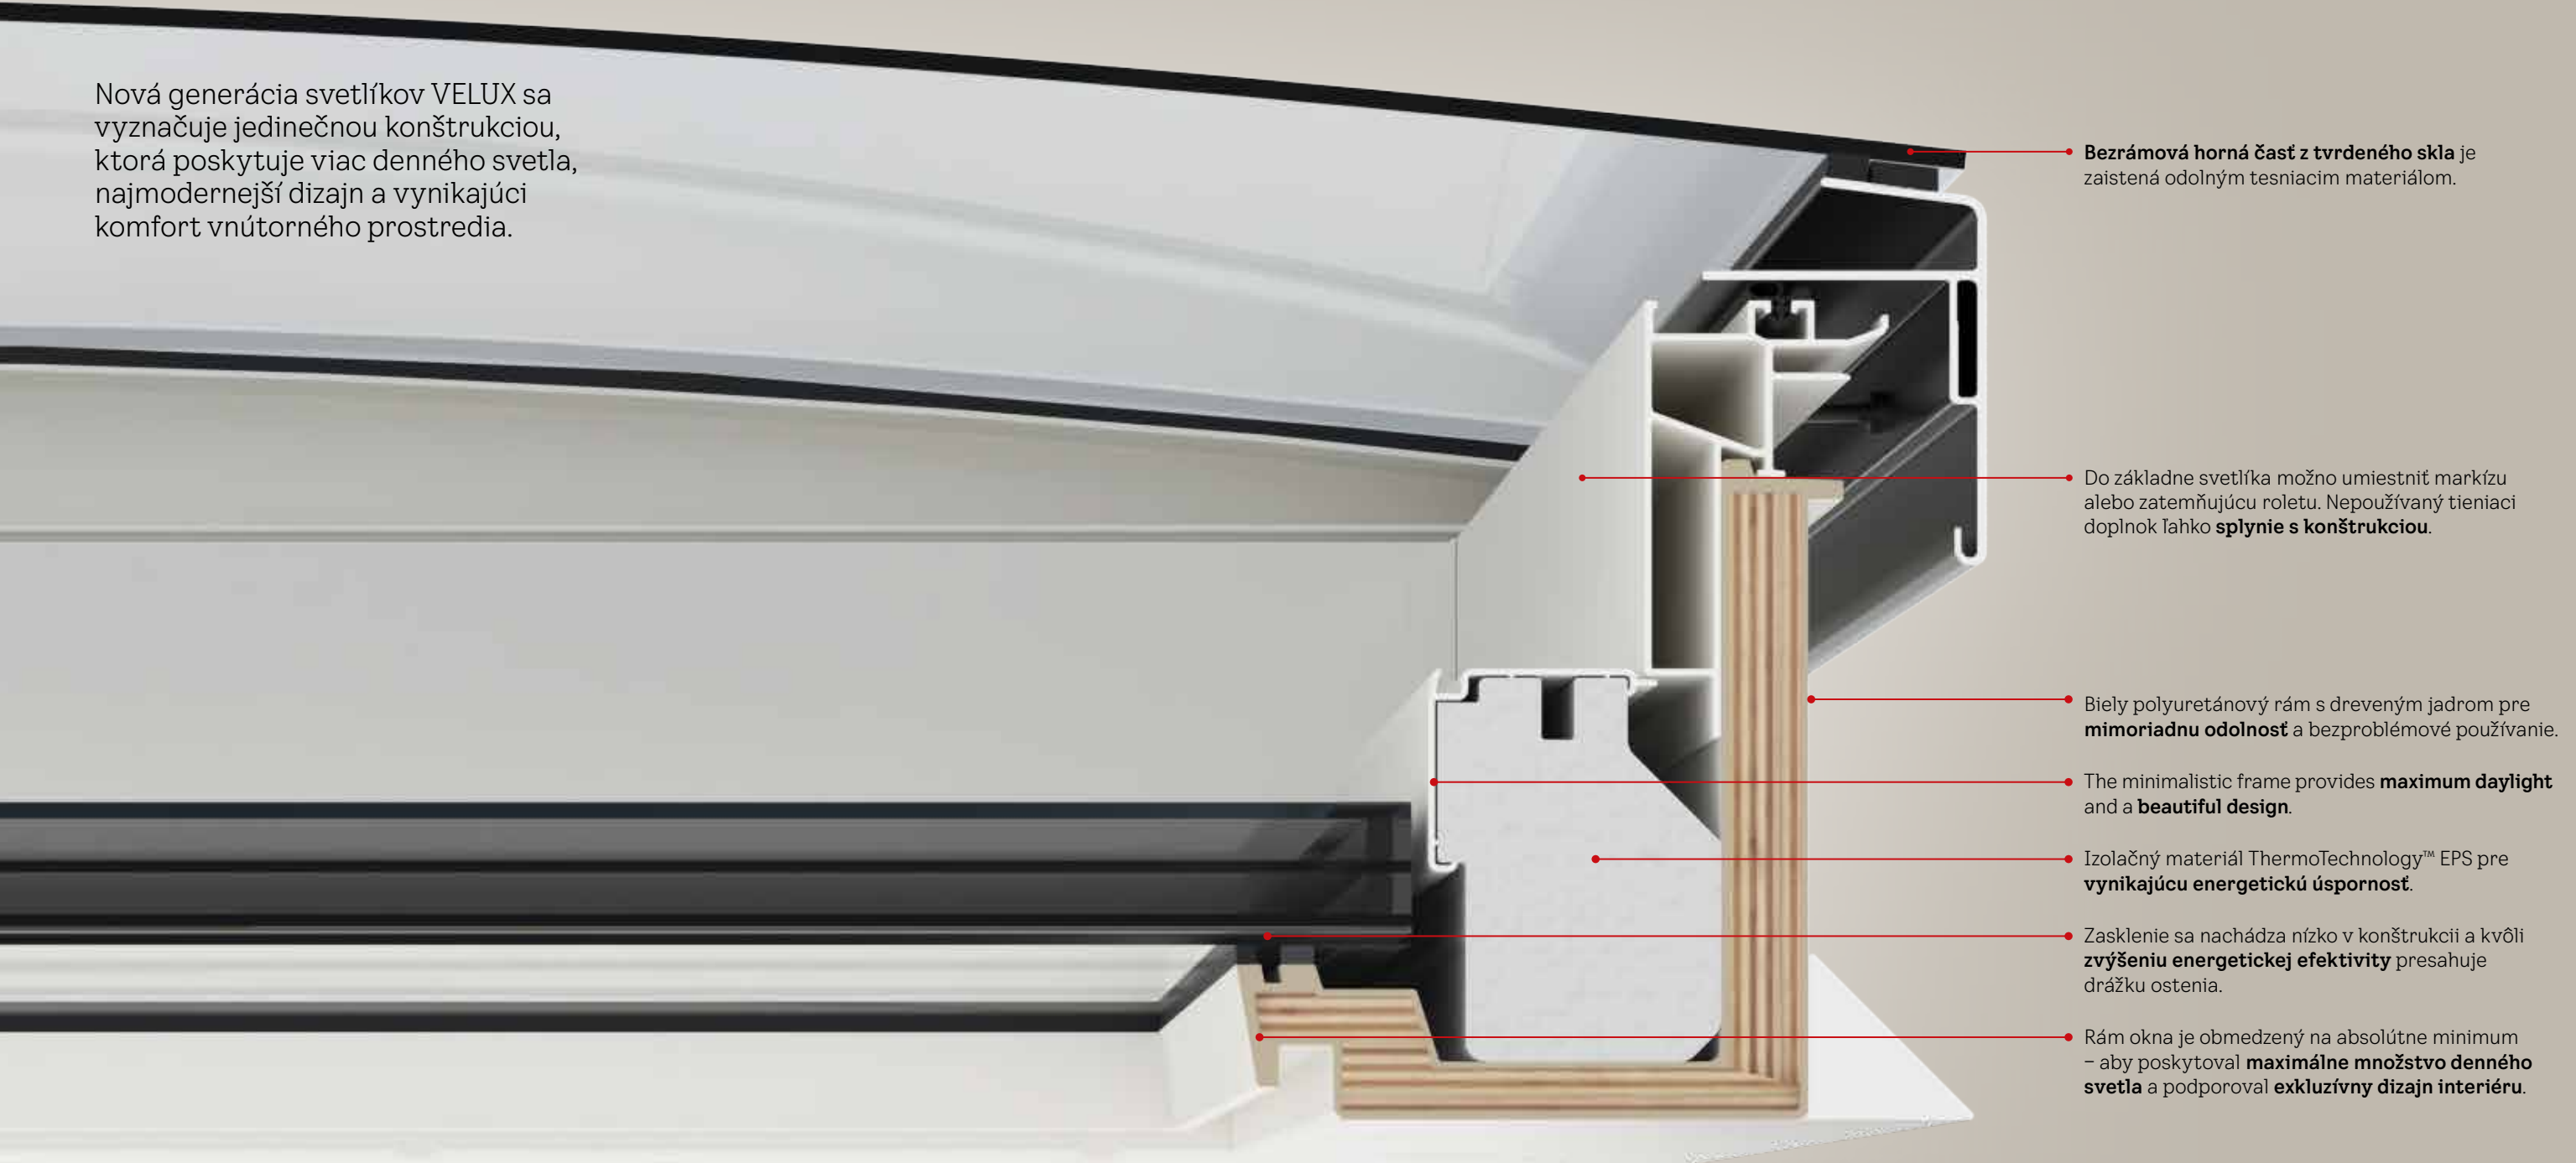

Bezrámová horná časť z tvrdého skla je zaistená odolným tesniacim materiálom.

Do základne svetlíka možno umiestniť markízu alebo zatemňujúcu roletu. Nepoužívaný tieniaci doplnok ľahko **splynie s konštrukciou**.

Biely polyuretánový rám s dreveným jadrom pre **mimoriadnu odolnosť** a bezproblémové používanie.

The minimalist frame provides **maximum daylight** and a **beautiful design**.

Izolačný materiál ThermoTechnology™ EPS pre **vynikajúcu energetickú úspornosť**.

Zasklenie sa nachádza nízko v konštrukcii a kvôli **zvýšeniu energetickej efektivity** presahuje drážku ostenia.

Rám okna je obmedzený na absolútne minimum – aby poskytoval **maximálne množstvo denného svetla** a podporoval **exkluzívny dizajn interiéru**.

* V porovnaní so svetlíkom CFP/CVP 060060.

Nová generácia

Predstavujeme budúcnosť svetlíkov

S novou generáciou svetlíkov VELUX opäť zvyšujeme pomyselnú latku v možnostiach presvetlenia miestností pod plochou strechou. Nový rad svetlíkov je postavený na jedinečnej konštrukcii a do interiéru vpúšťa viac denného svetla ako kedykoľvek predtým. Elegantný minimalistický dizajn s bezrámovým zasklením upúta pozornosť ako z vonkajšej strany na streche, tak aj pri pohľade zvnútra – odkiaľ neuvidíte nič iné, len sklo a oblohu.

Nie je to len nový svetlík.
Toto je budúcnosť svetlíkov.



red dot winner 2021



Maximum denného svetla

Nový dizajn prepustí až o 52 % viac denného svetla.*

Moderný dizajn

Estetický a minimalistický dizajn, ktorý sa krásne snúbi s moderným interiérom domácností. Pozrite sa nahor a uvidíte len sklo a oblohu.

Ideálny komfort vo vnútornom prostredí

Sú dostupné s dvojvrstvovým a trojvrstvovým zasklením, aby zabezpečili vynikajúcu energetickú úspornosť. Možno ich kombinovať so zatemňujúcou roletou pre reguláciu svetla alebo s markízou pre ochranu pred teplom a napojiť na systém VELUX ACTIVE s technológiou NETATMO pre zdravšie vnútorné prostredie.

* V porovnaní so svetlíkmi CFP/CVP 060060.

Ahoj slnko!

Predstavujeme nové dizajnové svetlíky VELUX na solárny pohon


Pridajte si domov denné svetlo, štýl a pohodlie prirodzenej ventilácie, bez toho, aby ste museli na strop privádzať akékoľvek káble. Solárny variant našich dizajnových svetlíkov je napájaný slnečným žiarením a je možné ho inštalovať na každý dom s plochou strechou.

Zažite domáci komfort, ktorý prináša možnosť jednoducho odvieť vydýchaný a prehriaty vzduch strechou. Prirodzenú výmenu vzduchu a zdravú vnútornú klímu vám zaistí samonapájané a jednoducho inštalovateľné riešenie. Svetlík je dodávaný s vopred spárovaným nástenným ovládačom a môžete ho ovládať tiež prostredníctvom telefónu s aplikáciou VELUX App Control. Keď začne pršať, o automatické zatvorenie svetlíka sa postará dažďový senzor. Pre ochranu pred teplom a reguláciu svetla sú k dispozícii tieniace doplnky na solárny pohon.



Je dobré vedieť

- Nepotrebuje kabeľáž.
- Žiadne slnko? Žiadny problém! Batérie sa nabijú i za oblačného počasia.
- Vráťane vopred spárovaného nástenného ovládača.
- Pre kompletne riešenie doplňte solárne napájanou markízou alebo zatemňujúcou roletou.
- Plne kompatibilné s VELUX App Control a VELUX ACTIVE with NETATMO.

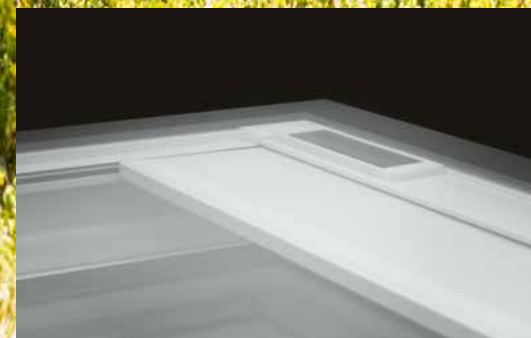

Kompletná ponuka

Naša kompletná ponuka pokrýva všetky potreby presvetlenia plochou strechou. Medzi svetlíkmi VELUX si jednoducho vyberiete ten svoj – ponuka siaha od nových dizajnových svetlíkov so zaobleným a plochým sklom až po tradičné svetlíky s kopulami.

Svetlíky pre ploché strechy



Dizajnový svetlík so zaobleným sklom

Špičkové parametre s technológiou CurveTech.

Maximálna úroveň presvetlenia
Vynikajúca energetická efektivita
Najmodernejší dizajn
Vynikajúce tlmenie hluku
Čistý výhľad a odvod vody s technológiou CurveTech.

CFU / CVU | ISU 1093

(Príklad ceny 100 × 100 cm)
1 588 € s DPH

Viac na strane 16 →



Dizajnový svetlík s plochým sklom

Denné svetlo, dizajn a estetika.

Maximálna úroveň presvetlenia
Vynikajúca energetická efektivita
Najmodernejší dizajn
Vynikajúce tlmenie hluku

CFU / CVU | ISU 2093

(Príklad ceny 100 × 100 cm)
1 326 € s DPH

Viac na strane 18 →



Svetlík s kupolou a zasklením

Pokročilé riešenie kupoly.

Dobrá úroveň presvetlenia
Dobrá energetická efektivita
Klasická konštrukcia
Zvýšené tlmenie hluku

CFP / CVP | ISD

(Príklad ceny 100 × 100 cm)
1 034 € s DPH

Viac na strane 20 →



Svetlík s kupolou

Bez izolačného zasklenia. Pre nevykurované miestnosti a budovy.

Základná úroveň presvetlenia
Základná energetická efektivita

CFJ / CVJ | ISJ

(Príklad ceny 100 × 100 cm)
676 € s DPH

Viac na strane 22 →

Špeciálne riešenia pre ploché strechy



Elektrický výlez pre ploché strechy

Strešný výlez pre remeselníkov s 2-vrstvovým alebo 3-vrstvovým zasklením. Bez námahy sa otvorí až do uhla 60°, zároveň umožňuje komfortné vetranie a automaticky sa zavrie v prípade dažďa.

CXU | ISU

Viac na strane 24 →



Výlez do plochej strechy

Manuálne ovládaný svetlík s izolačným dvojsklom. Vynikajúci útlm hluku a uhol otvárania až 60° pre jednoduchší prístup na strechu.

CXP | ISD

Viac na strane 26 →



Svetlík pre odvod dymu

Svetlík pre odvod dymu s izolačným dvojsklom spĺňa bezpečnostné požiadavky a zároveň zvyšuje komfort pre užívateľa objektu.

CSP | ISD

Viac na strane 27 →



Svetlovod do plochých striech

Špeciálny tubus s odrazivosťou až 98 % dokáže preniesť slnečné a mesačné svetlo až do vzdialenosti 6 m.

TCR / TCF

Viac na strane 26 →



Technické údaje	Nová generácia	Nová generácia		
	Dizajnový svetlík so zaobleným sklom	Dizajnový svetlík s plochým sklom	Svetlík s kupolou a zasklením	Svetlík s kupolou
Oblasti použitia	Domy a vykurované miestnosti	Domy a vykurované miestnosti	Domy a vykurované miestnosti	Nevykurované miestnosti a budovy ako sklady, garáže, kôlne alebo priemyslové haly
Sklon strechy	0–15°	2–15°	0–15°	0–15°
Konštrukcia	Zaoblené zasklenie 88 % priepustnosť svetla* Bezrámové zasklenie Motor integrovaný v ráme Diskrétna umiestnená roleta Lepší výhľad – CurveTech odvádza dažďovú vodu	Ploché sklo 88 % priepustnosť svetla* Bezrámové zasklenie Motor integrovaný v ráme Diskrétna umiestnená roleta –	Polykarbónová alebo akrylátová kupola 70 % priepustnosť svetla – Motor integrovaný v ráme – –	Dvojrstvová alebo trojrstvová opálová kupola 64 % priepustnosť svetla – – –
Parametre	Nízkoenergetické dvojsklo alebo trojsklo Izolačné zasklenie s vnútorným laminovaným sklom (P4A) U _{rc, ref 300°} : 0,55 W/(m²K)** A _{rc, ref 300°} : 4,4 m²** Zvuková izolácia: 42 dB** Odolnosť voči vlámaniu triedy 2	Nízkoenergetické dvojsklo alebo trojsklo Izolačné zasklenie s vnútorným laminovaným sklom (P4A) U _{rc, ref 300°} : 0,60 W/(m²K)** A _{rc, ref 300°} : 4,1 m²** Zvuková izolácia: 41 dB** Odolnosť voči vlámaniu triedy 2	Nízkoenergetické dvojsklo Izolačné zasklenie s vnútorným laminovaným sklom (P4A) Hodnota U: 0,80 W/(m²K)** Plocha: 3,4 m²** Zvuková izolácia: 36 dB** Odolnosť voči vlámaniu triedy 2	Dvojrstvová alebo trojrstvová nepriehľadná kupola (bez izolačného skla) – Hodnota U: 1,7 W/(m²K)** Plocha: 2,6 m²** Zvuková izolácia: 22 dB** –
Ovládanie	Neotvárací Elektrický – čerstvý vzduch stlačením tlačidla Solárny – komfort bez nutnosti kabeláže	Neotvárací Elektrický – čerstvý vzduch stlačením tlačidla Solárny – komfort bez nutnosti kabeláže	Neotvárací Manuálny Elektrický – čerstvý vzduch stlačením tlačidla Výlez a zariadenie pre odvod dymu a tepla	Neotvárací Manuálny*** Elektrický – čerstvý vzduch stlačením tlačidla
Inteligentná domácnosť a senzory	Kompatibilný so systémom VELUX ACTIVE Štandardne vopred integrovaný dažďový senzor Vopred spárovaný nástenný ovládač Integrovaný motor	Kompatibilný so systémom VELUX ACTIVE Štandardne vopred integrovaný dažďový senzor Vopred spárovaný nástenný ovládač Integrovaný motor	Kompatibilný so systémom VELUX ACTIVE Štandardne vopred integrovaný dažďový senzor Vopred spárovaný nástenný ovládač Integrovaný motor	– – – –
Ochrana pred teplom a nastavenie denného svetla	Markíza na solárny pohon; s diskretným umiestnením Zatemňujúca roleta na solárny pohon; s diskretným umiestnením Sieť proti hmyzu (manuálne ovládaná, čistiteľná, odnímateľná)	Markíza na solárny pohon; s diskretným umiestnením Zatemňujúca roleta na solárny pohon; s diskretným umiestnením Sieť proti hmyzu (manuálne ovládaná, čistiteľná, odnímateľná)	Markíza na solárny pohon; s diskretným umiestnením Plisovaná a dvojito plisovaná roleta (elektrický/solárny pohon)	–

* Priepustnosť svetla uvedená podľa metódy v EAD 220062-00-0401 (označenie CE). Uvedené hodnoty platia pre veľkosť 100×100 cm.
** Uvedené hodnoty sa vzťahujú na svetlík CFU 0025Q (ploché a zaoblené sklo), svetlík s kupolou CFP 0073QV a svetlík CFJ s trojrstvovou kupolou. Kalkulované pre referenčnú veľkosť 120×120 cm s celkovou výškou základne svetlíka 30 cm podľa metódy uvedenej v norme EN 1873:2014+A1:2016. Pre parametre ostatných výrobkov kontaktujte zákaznické oddelenie VELUX.
*** Neotvárací variant so sadou ZCJ 1112.



Nová generácia

Špičkové parametre s technológiou CurveTech

- Maximálna úroveň presvetlenia
- Vynikajúca energetická efektivita
- Najmodernejší dizajn
- Vynikajúce tlmenie hluku
- Čistý výhľad a odvod vody s technológiou CurveTech

Dizajnový svetlík so zaobleným sklom

Dizajnový svetlík VELUX so zaobleným sklom je súčasťou našej novej generácie svetlíkov a predstavuje revolúciu v ich konštrukcii. Jedinečné zaoblené zasklenie umožňuje ľahký odvod dažďovej vody, a to i pri sklone strechy 0°. Navyše predstavuje pútavý exteriérový prvok, ktorý dodá streche vášho domu elegantný vzhľad.

Unikátna konštrukcia so štíhlým rámom a neviditeľným krídlom poskytuje maximum denného svetla a krásny dizajn v interiéri – aj s nainštalovaným tienením. Rolety sú diskretné umiestnené v konštrukcii svetlíka a nenarúšajú prísun denného svetla, dizajn, ani váš výhľad na oblohu.

Dizajnový svetlík so zaobleným sklom pre ploché strechy sa dodáva s dvojsklom alebo trojsklom a má vynikajúcu energetickú efektivitu a schopnosť tlmiť hluk dažďa, kurbobitia alebo dopravy.



Veľkosť otvoru je rovnaká ako veľkosť svetlíka.

Zaoblené sklo (ISU 1093)



Prvotriedna voľba pre majiteľov domov so sklonom strechy 0–15°.

Nerušený výhľad a odvod vody vďaka technológii CurveTech.

Tvrdené vonkajšie sklo.

Zvýšená odolnosť proti vetru, snehu a krupobitiu.

Neotvárací základňa svetlíka (CFU)



Jedinečná konštrukcia okna so štíhlým rámom a neviditeľným krídlom.

Odolný biely polyuretánový rám s dreveným jadrom.

K dispozícii s dvojsklom alebo trojsklom pre vynikajúci energetický výkon a tlmenie hluku.

Laminované izolačné sklo zvyšuje bezpečnosť.

Zvýšená bezpečnosť*

Diaľkovo ovládaná základňa svetlíka (CVU)



Elektrický alebo solárny svetlík zaisťuje optimálne vetranie stlačením tlačidla.

Integrovaný dažďový senzor.

Jedinečná konštrukcia okna so štíhlým rámom a neviditeľným krídlom.

Odolný biely polyuretánový rám s dreveným jadrom.

K dispozícii s dvojsklom alebo trojsklom pre vynikajúcu energetickú efektivitu a tlmenie hluku.

Laminované izolačné sklo zvyšuje bezpečnosť.

Zvýšená bezpečnosť*

⚡ Elektrický variant vyžaduje pripojenie na 230 V.

Kompletný svetlík sa skladá zo základne a hornej časti, ktoré je nutné objednať samostatne.

Zaoblené sklo


- bezrámové zasklenie
- tvrdené vonkajšie sklo zaistené tesnením
- konštrukčné zasklenie s označením CE (upevnenie hornej časti svetlíka bez mechanických prvkov)

Rám

- tenký polyuretánový rám s dreveným jadrom
- maximum denného svetla a elegantný dizajn, mimoriadna odolnosť a tepelná stabilita

Izolácia

- špeciálne vyvinutý systém izolácie ThermoTechnology

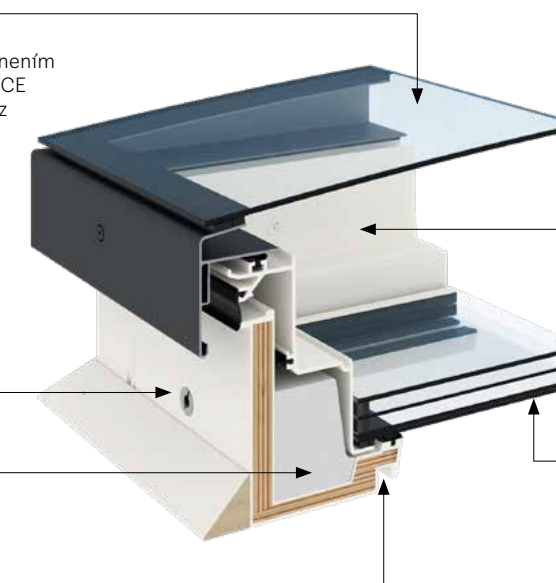

Okenné krídlo

- neviditeľné – tenké krídlo zo sklenených vlákien
- maximum denného svetla, elegantný dizajn

Izolačné zasklenie

- dvojsklo/trojsklo
- $U_{tc,ref300}$ 0,65/0,55 W/m²K,
- $A_{tc,ref300}$ 4,4 m²**
- umiestnené nízko v konštrukcii pre maximum denného svetla a maximálnu energetickú účinnosť

Drážka ostenia

- unikátna drážka na ostenie pre jeho presnú konštrukciu


Ďalšie produkty pre väčšie pohodlie



Markíza (MSU)



Zatemňujúca roleta (DSU)



Sieťka proti hmyzu (ZIU)




Kompatibilita s inteligentným ovládaním zdravého vnútorného prostredia VELUX ACTIVE a VELUX App Control

⚡ Viac informácií o montážnom príslušenstve a tienení nájdete na www.velux.sk

* Zodpovedá legislatívnym požiadavkám EU na odolnosť voči vlámaniu triedy 2. Bezpečná konštrukcia odolná proti vlámaniu v vnútorným vrstveným sklom vyhovuje triede bezpečnostného zasklenia P4A testovaného proti manuálnemu útoku.

** Kalkulované pre referenčnú veľkosť 120x120 cm s celkovou výškou základne svetlíka 30 cm, sklon strechy 0°.

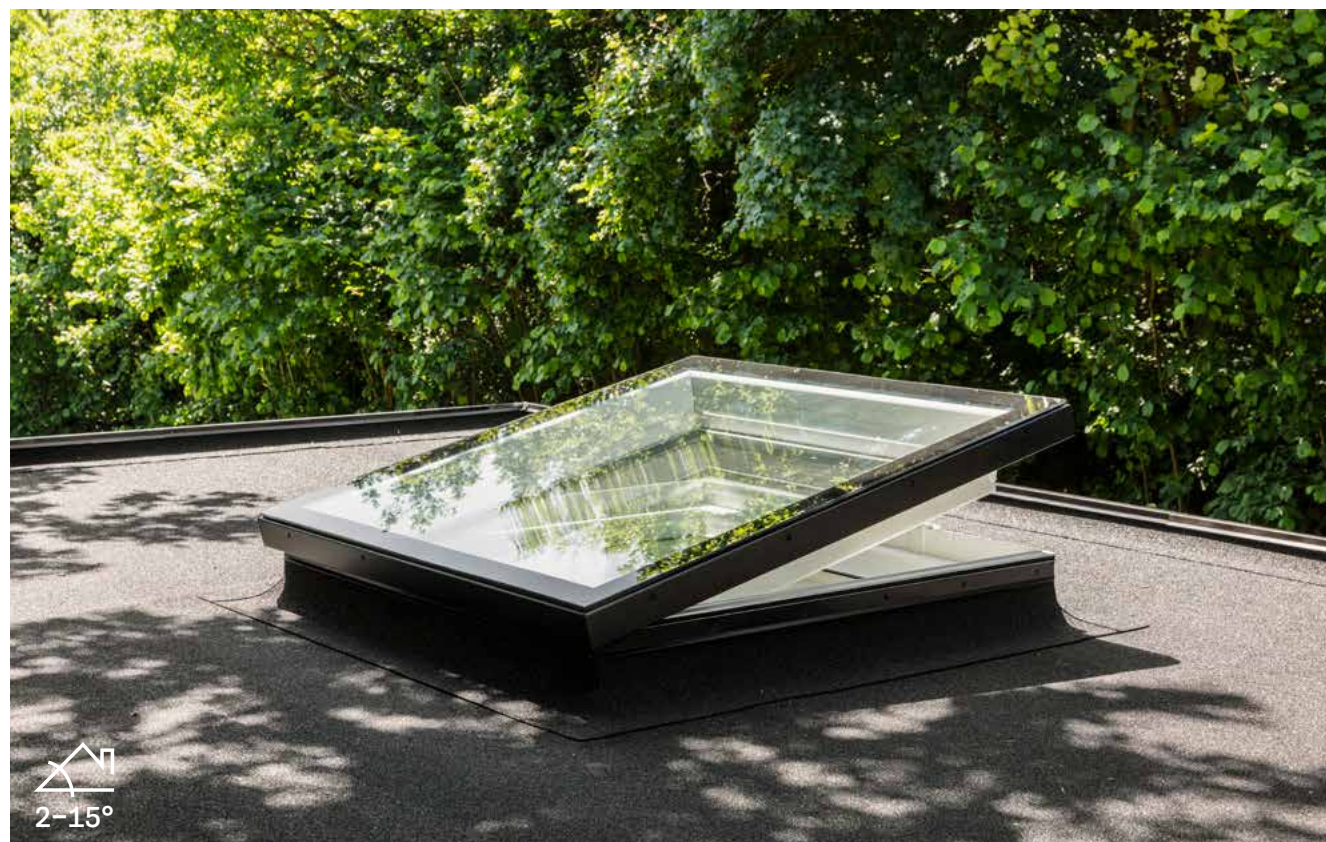

Nová generácia

Denné svetlo, dizajn a estetika

- Maximálna úroveň presvetlenia
- Vynikajúca energetická efektivita
- Najmodernejší dizajn
- Vynikajúce tlmenie hluku

reddot winner 2021

Dizajnový svetlík s plochým sklom

Dizajnový svetlík VELUX s plochým sklom, ktorý je súčasťou našej novej generácie svetlíkov, vnesie do vášho domova kúzlo denného svetla. Elegančný dizajn s plochými a rovnými líniami takmer splynie s rovinou strechy.

Jedinečná konštrukcia so štíhlým rámom a neviditeľným krídlom poskytuje maximum denného svetla a dizajnový výhľad z interiéru – aj s nainštalovaným tienením. Rolety sú diskretne umiestnené v konštrukcii základnej jednotky medzi spodným a vonkajším sklom a nenarušujú denné svetlo, dizajn ani váš výhľad na oblohu.

Dizajnový svetlík VELUX s plochým sklom sa dodáva s dvojsklom alebo trojsklom a má vynikajúcu energetickú efektivitu a schopnosť tlmiť hluk dažďa, krupobitia alebo dopravy.



Veľkosť otvoru je rovnaká ako veľkosť svetlíka.

Ploché sklo (ISU 2093)



Elegantná voľba pre strechy so sklonom 2–15°.
Bezrámové zasklenie.

Neotvárací základňa svetlíka (CFU)



Jedinečná konštrukcia okna so štíhlým rámom a neviditeľným krídlom.
Odolný biely polyuretánový rám s dreveným jadrom.
K dispozícii s dvojsklom alebo trojsklom pre vynikajúci energetický výkon a tlmenie hluku.
Laminované izolačné sklo zvyšuje bezpečnosť.
Zvýšená bezpečnosť*

Diaľkovo ovládaná základňa svetlíka (CVU)



Elektrický alebo solárny svetlík zaisťuje optimálne vetranie stlačením tlačidla.*
Integrovaný dažďový senzor.
Jedinečná konštrukcia okna so štíhlým rámom a neviditeľným krídlom.
Odolný biely polyuretánový rám s dreveným jadrom.
K dispozícii s dvojsklom alebo trojsklom pre vynikajúci energetický výkon a tlmenie hluku.
Laminované izolačné sklo zvyšuje bezpečnosť.
Zvýšená bezpečnosť*
⚡ Elektrický variant vyžaduje pripojenie na 230 V.

Kompletný svetlík sa skladá zo základne a hornej časti, ktoré je nutné objednať samostatne.

Ploché sklo


- bezrámové zasklenie
- tvrdené vonkajšie sklo zaistené tesnením
- konštrukčné zasklenie s označením CE (upevnenie hornej časti svetlíka bez mechanických prvkov)

Rám

- tenký polyuretánový rám s dreveným jadrom
- maximum denného svetla a elegantný dizajn, mimoriadna odolnosť a tepelná stabilita

Izolácia

- špeciálne vyvinutý systém izolácie ThermoTechnology

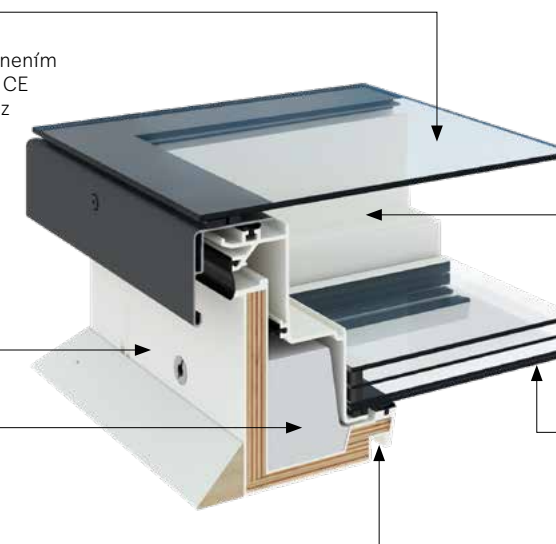

Okenné krídlo

- neviditeľné – tenké krídlo zo sklenených vlákien
- maximum denného svetla, elegantný dizajn

Izolačné zasklenie

- dvojsklo/trojsklo
- $U_{rc,ref300}$ 0,75/0,60 W/m²K, $A_{rc,ref300}$ 4,1 m²**
- umiestnené nízko v konštrukcii pre maximum denného svetla a maximálnu energetickú účinnosť

Drážka ostenia

- unikátna drážka na ostenie pre jeho presnú konštrukciu


Ďalšie produkty pre väčšie pohodlie



Markíza (MSU)



Zatemňujúca roleta (DSU)



Sieťka proti hmyzu (ZIU)



Kompatibilita s inteligentným ovládaním zdravého vnútorného prostredia VELUX ACTIVE a VELUX App Control

⚡ Viac informácií o montážnom príslušenstve a tienení nájdete na www.velux.sk

* Zodpovedá legislatívnym požiadavkám EU na odolnosť voči vlámaniu triedy 2. Bezpečná konštrukcia odolná proti vlámaniu s vnútorným vrstveným sklom vyhovuje triede bezpečnostného zasklenia P4A testovaného proti manuálnemu útoku.

** Kalkulované pre referenčnú veľkosť 120x120 cm s celkovou výškou základne svetlíka 30 cm, sklon strechy 0°.



Pokročilé riešenie svetlíka s izolačným zasklením

Dobrá úroveň presvetlenia
Dobrá energetická efektívnosť
Klasická konštrukcia
Zvýšené tlmenie hluku

Svetlík s kupolou a zasklením

Presklený svetlík s kupolou VELUX je určený k presvetleniu interiéru pod strechou so sklonom 0–15°. Osvedčené riešenie účinne prepúšťa denné svetlo a čerstvý vzduch cez plochú strechu pri zachovaní vysokej úrovne tepelnej izolácie. Vďaka produktom na ochranu pred slnkom a teplom zároveň neznižuje komfort bývania.

V základni je integrované izolačné dvojsklo účinné ako pre zníženie spotreby energie, tak na zníženie hluku v prípade dažďa, krupobitia alebo iných rušivých vplyvov zvonku. Kupola môže byť z akrylátu alebo polykarbonátu a je k dispozícii v čírom alebo opálovom prevedení.

rozmery (cm)



* Len v neotváravom alebo elektricky ovládanom variante.
Veľkosť otvoru je rovnaká ako veľkosť svetlíka.

Číra kupola
(ISD 0000/0010)



Priehľadný povrch poskytuje jasný výhľad von a dobré denné svetlo.

Opálová kupola
(ISD 0100/0110)




Nepriehľadný povrch privádza dovnútra denné svetlo a zároveň zaisťuje súkromie.

Neotvárací základňa
(CFP)



Konštrukcia základne z PVC poskytuje dobrú tepelnú izoláciu.
K dispozícii s dvojsklom.
Laminované izolačné sklo zvyšuje bezpečnosť.
Zvýšená bezpečnosť*

Elektricky ovládaná základňa
(CVP)



Elektricky ovládaný svetlík privádza čerstvý vzduch stlačením tlačidla.
Integrovaný dažďový senzor.
Konštrukcia základne z PVC.
K dispozícii s dvojsklom.
Laminované izolačné sklo zvyšuje bezpečnosť.
Zvýšená bezpečnosť*
⚡ Elektrický variant vyžaduje pripojenie na 230 V.


Kompletný svetlík sa skladá zo základne a hornej časti, ktoré je nutné objednať samostatne.

Kupola

- akrylátová alebo polykarbonátová
- číra alebo nepriehľadná
- výrazné obmedzenie hluku vyvolaného dažďom

Rám

- profily z PVC s elegantným hladkým povrchom
- jednoduchá údržba
- jednoduché čistenie

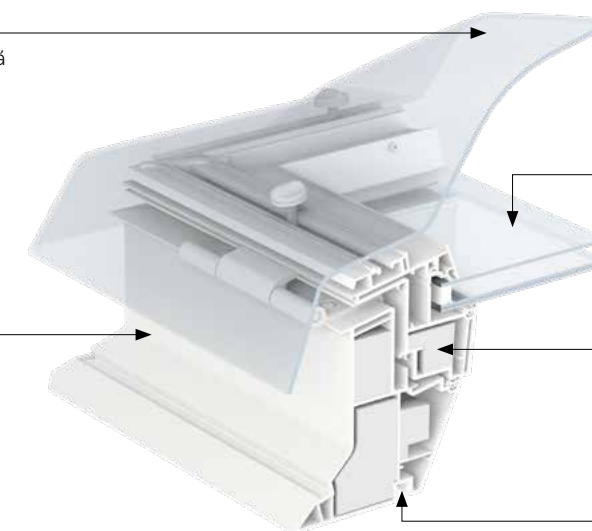

Izolačné zasklenie

- dvojsklo pre lepšiu energetickú výkonnosť
- hodnota $U = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Plocha = $3,4 \text{ m}^2$ **

Izolácia

- špeciálne vyvinutý systém izolácie ThermoTechnology


Drážka ostenia

- unikátna drážka na ostenie pre jeho presnú konštrukciu

Ďalšie produkty pre väčšie pohodlie



Markíza (MSG)



Dvojito plisovaná roleta (FSK/FMK)



Plisovaná roleta (FMG)



Kompatibilita s inteligentným ovládaním zdravého vnútorného prostredia VELUX ACTIVE a VELUX App Control

⚡ Viac informácií o montážnom príslušenstve a tienení nájdete na www.velux.sk

* Zodpovedá legislatívnym požiadavkám EÚ na odolnosť voči vládaniu triedy 2. Bezpečná konštrukcia odolná proti vládaniu s vnútorným vrstveným sklom vyhovuje triede bezpečnostného zasklenia P4A testovaného proti manuálnemu útoku.

** Kalkulované pre referenčnú veľkosť 120x120 cm s celkovou výškou základne svetlíka 30 cm, sklon strechy 0°.



Bez izolačného zasklenia.
Pre nevykurované miestnosti a budovy.

Základná úroveň presvetlenia
Základná energetická efektivita

Svetlík s kupolou

Svetlík s kupolou VELUX je jednoduché riešenie presvetlenia plochou strechou pre nevykurované miestnosti alebo budovy, ako sklady, garáže, kôlne alebo menšie priemyselné haly. Je k dispozícii v neotváracom alebo diaľkovo ovládanom prevedení a s dvojvrstvovou alebo trojvrstvovou kupolou.

Svetlík prepúšťa denné svetlo cez plochú strechu a je k dispozícii len s nepriehľadnou kupolou, ktorá má len minimálne nároky na údržbu. Poskytuje rozptýlené denné svetlo, ktoré neoslňuje a je optimálne na prácu v interiéri. Neotváracý svetlík s kupolou je možné vybaviť motorom a umožniť vetranie – stačí dokúpiť sadu na adaptáciu na diaľkové ovládanie.

Pre vyššiu bezpečnosť je k dispozícii so zábranou proti pádu.

K tomuto produktu nie je možné dokúpiť žiadne tieniace doplnky.

rozмеры (cm)




* iba so základňou o výške 15 cm
Veľkosť otvoru je rovnaká ako veľkosť svetlíka.

Kupola
(ISJ)



Nepriehľadný povrch poskytuje rozptýlené denné svetlo a zaručuje tak osvetlenie potrebné pre prácu. K dispozícii sú dvojvrstvové a trojvrstvové kupoly z akrylátu alebo polykarbonátu.

Set na adaptáciu na diaľkové ovládanie (ZCJ 1210)



Umožňuje premeniť neotváracý svetlík CFJ na diaľkovo ovládaný.

V kombinácii s náhradným rámom je možné kupoly tretích strán prestaviť na elektricky odvetrávané.

⚡ Potrebne pripojenie na 230 V.

Neotváracá základňa
(CFJ)




Konštrukcia základne z PVC poskytuje základnú tepelnú izoláciu.

Vyberte si základňu s výškou 15 cm, 30 cm alebo 50 cm.

Je možné dodatočne vybaviť motorom na diaľkové ovládanie a účinné odvetrávanie priestoru.

Set na adaptáciu na manuálne ovládanie (ZCJ 1112)



Pomocou tohto setu premeníte svoje neotváracé riešenie svetlíka na otváracé.

V kombinácii so sadou pre výmenu je možné svetlíky iných značiek prestaviť na manuálne ovládané.

Elektricky ovládaná základňa
(CVJ)



Elektricky ovládaný svetlík privádza čerstvý vzduch stlačením tlačidla. Je potrebné pripojiť k elektrickej sieti.

Konštrukcia základne z PVC poskytuje základnú tepelnú izoláciu.

Vyberte si základňu s výškou 15 cm, 30 cm alebo 50 cm.

⚡ Potrebne pripojenie na 230 V.

Rám pre výmenu
(ZCJ 0000)



Pomocou tohto rámu jednoducho vymeníte svoj starý svetlík za nový s kupolou.

Kompatibilné so všetkými základňami svetlíkov s kupolou.



Kupola

- dve alebo tri vrstvy
- akrylátová alebo polykarbonátová
- nepriehľadná

Izolácia

- rám vyplnený polystyrénom
- kvôli účinnej izolácii

Rám

- profily z PVC s elegantným hladkým povrchom
- jednoduchá údržba
- jednoduché čistenie

Kompletný svetlík sa skladá zo základne a hornej časti, ktoré je nutné objednať samostatne.

Špeciálne riešenia

pre ploché strechy

Spoločnosť VELUX poskytuje riešenia pre ploché strechy, ktoré zodpovedajú rôznym špecifickým potrebám a úplne vyhovujú stavebným predpisom a legislatívnym požiadavkám. Zaisťte si komfortný výlez na strechu alebo odvod dymu.



Elektrický strešný výlez pre ploché strechy

(CXU)

Ľahký a bezpečný prístup na strechu pre údržbu a opravy vďaka nášmu inovatívnejmu riešeniu.

Elektrický strešný výlez pre ploché strechy

Elektrický strešný výlez je súčasťou novej generácie dizajnových svetlíkov VELUX – prináša rovnaké technické výhody, zlepšuje estetiku a dennú osvetlenosť priestoru a uľahčuje vetranie. Zaisťuje bezpečnosť remeselníkov pri opravách a údržbe strechy, a zároveň vďaka jedinečnej konštrukcii so štíhlým rámom a neviditeľným krídlom poskytuje maximum denného svetla a dizajnový vzhľad. Integrovaný dažďový senzor pre bezstarostné vetranie.

K dispozícii s dvojsklom alebo trojsklom s vylepšenou energetickou účinnosťou a zvukovou izoláciou. Dodáva sa len ako kompletne riešenie vrátane bezpečnostnej a ventilačnej súpravy, ktorá zabráňuje pádu alebo uviaznutiu na streche a súčasne umožňuje komfortné vetranie. Zvlášť je potrebné objednať hornú jednotku s plochým sklom (pre strechy so sklonom 2°–15°) alebo zaobleným sklom (pre strechy so sklonom 0°–15°).



Tieniace doplnky sú umiestnené vnútri strešného výlezu, preto je najpohodľnejšie inštalovať ich súčasne s výlezom.



		
100100 100×100	120120 120×120	150100 150×100



Ľahký prístup na strechu

Po prepnutí do servisného režimu pomocou vnútorného spínača a kľúču je možné strešný výlez jednoducho otvoriť a zaisťiť.

Bezpečnosť na prvom mieste

Pri výstupe na strechu zostáva výlez bezpečne otvorený. Potom ho remeselník uzavrie a zamkne pomocou vonkajšieho spínača a kľúču, čím zabráni neúmyselnému ovládaniu zvnútra. Bezpečnostná súprava ho spoľahlivo chráni pred prepadnutím a uviaznutím na streche.

Komfortné vetranie

Uží si každodenné jednoduché vyvetranie interiéru pre pohodľnejšie bývanie.



Kompatibilita

Pre zaistenie všetkých kľúčových funkcií – vrátane zabránenia uviaznutiu, ochrany pred pádom a citlivosti dažďového senzoru – musí byť strešný výlez CXU používaný v kombinácii s riadiacou jednotkou KES 305, ktorá je vždy súčasťou dodávky.

Optimálny vnútorný komfort

Elektrický strešný výlez pre remeselníkov je plne kompatibilný s tieniacimi doplnkami pre novú generáciu svetlíkov VELUX. Markíza MSU a zatemňovacia roleta DSU slúžia na reguláciu svetla a tepla, zatiaľ čo sieťka proti hmyzu ZIU umožňuje prístup čerstvého vzduchu bez nechcených návštevníkov.






Strešný výlez pre ploché strechy (CXP)

100100 100×100	090120 90×120	120120 120×120

Strešný výlez pre ploché strechy

- Manuálne ovládaný svetlík s funkciou výlezu
- Izolačné dvojsklo
- Laminované vnútorné sklo zabraňujúce roztriesteniu skla do miestnosti v prípade rozbitia
- Dostupný s polykarbonátovou alebo akrylátovou kupolou (čírou alebo opálovou)
- Extra široký uhol otvárania až 60 stupňov pre jednoduchý výstup na strechu
- Vynikajúci útlm hluku
- Hodnota U: 0,86 W/(m²K)*



* Kalkulované pre referenčnú veľkosť 120x120 cm s celkovou výškou základne svetlíka 30 cm, sklon strechy 0°. Area: 3,4 m²



Svetlovod pre ploché strechy (TCR/TCF)

60×60

Svetlovod pre ploché strechy

Vďaka pevnému svetlovodu TCR môžete priviesť denné svetlo aj do najtemnejších častí domu. Špeciálny tubus s odrazivosťou až 98 % dokáže preniesť slnečné a mesačné svetlo až na vzdialenosť 6 m. Ideálne riešenie pre kúpeľne, chodby, schodiská a šatníky. Svetlovod je k dispozícii tiež s flexibilným tubusom (TCF). Zdvíhací rám (ZCE) zväčšuje montážnu výšku o 160 mm a je nutné ho zakúpiť samostatne.



	TCR	TCF
	Svetlovod s pevným tubusom	Svetlovod s flexibilným tubusom
Prenos svetla	odráža až 98 % denného svetla	odráža až 85 % denného svetla
Odporúčaná dĺžka	0,9–1,7 m, s predĺžením až 6 m (k dispozícii sú predlžovacie diely ZTR v dĺžke 62 a 124 cm)	0,9 m bez možnosti predĺženia
Veľkostný kód Priemer tubusu	OK14 35 cm	OK14 35 cm
Montážny rám	60×60 cm	60×60 cm
Príslušenstvo*	ZTL nosič LED osvetlenia ZTB tepelnoizolačný prvok	ZTL nosič LED osvetlenia ZTB tepelnoizolačný prvok

* V predaji samostatne.




Zariadenie pre odvod dymu a tepla (CSP)

	100100 100×100	120120 120×120
Hodnota U (W/m²K)	0,99 (Plocha = 3,4 m²)*	
Reakcia na oheň	B-s1,d0	
Geometrická plocha Av, m²	1,13	1,48
Aerodynamická plocha Aa, m²	0,47	0,64

Zariadenie pre odvod dymu a tepla

- Elektricky napájané riešenie pre odvod dymu určené do plochých striech
- Certifikácia v súlade s EN 12 101-2:2003
- Otvorenie pre odvod dymu: 500 mm
- Otvorenie pre komfortné vetranie: 150 mm
- Skryté zdvíhacie zariadenie a motory
- Výška rámu: 300 mm
- Vysoko odolný biely rám z PVC
- Nízkoenergetické izolačné zasklenie
- Ochranná kupola
- Bezúdržbové povrchy
- ⚡ Motorické jednotky sú napájané 24 V a nesmú byť pripojené priamo k elektrickej sieti (230 V)

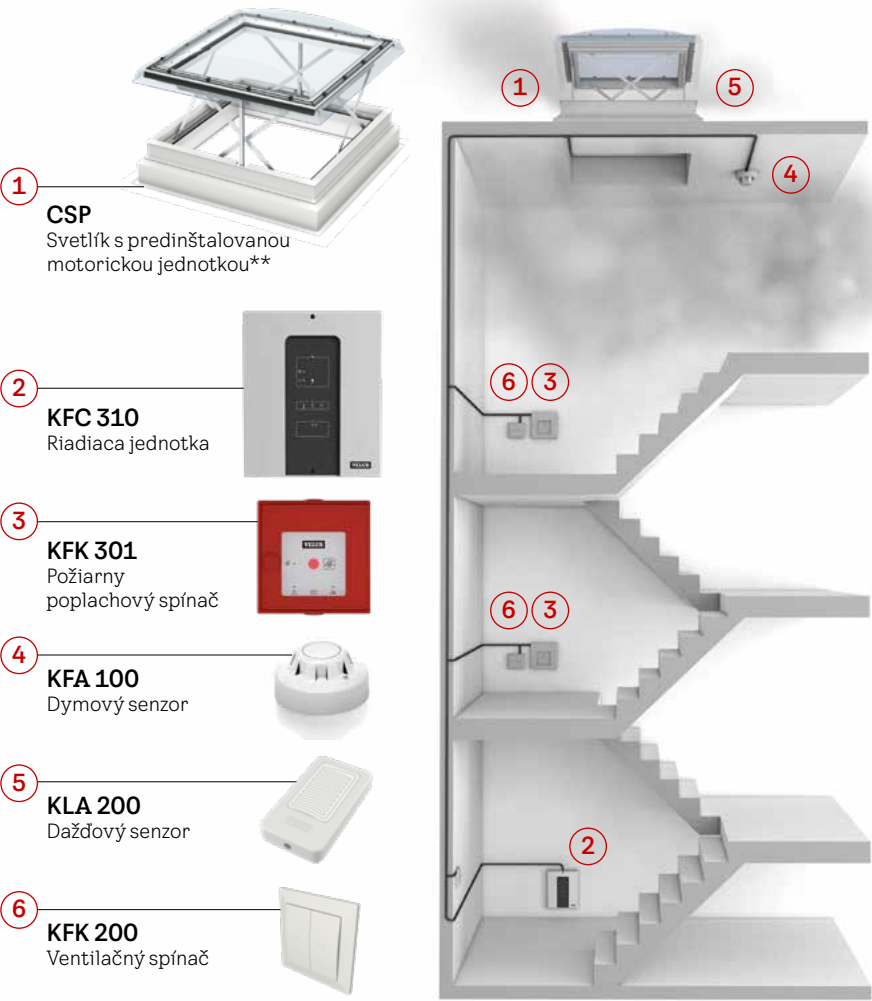

1

CSP
Svetlík s predinštalovanou motorickou jednotkou**

2

KFC 310
Riadiaca jednotka

3

KFK 301
Požiarny poplachový spínač

4

KFA 100
Dymový senzor

5

KLA 200
Dažďový senzor

6

KFK 200
Ventilačný spínač

* Kalkulované pre referenčnú veľkosť 120x120 cm s celkovou výškou základne svetlíka 30 cm, sklon strechy 0°.
** Svetlík CSP je dodávaný s integrovaným zdvíhacím rámom ZCE, ďalšie zdvíhacie rámy nie je možné pridať.
Pre kompletnú inštaláciu je potrebné doplniť hornú časť (kopuľu). Plne kompatibilný s riadiacim systémom na odvod dymu VELUX. Pre viac informácií kontaktujte zákaznícke oddelenie VELUX.

Ochrana pred teplom a regulácia svetla

Pre dizajnové svetlíky so zaobleným a plochým sklom



Markíza (MSU) Účinná ochrana pred teplom
Zatemňujúca roleta (DSU) Dokonalý spánok – vo dne aj v noci
Sieťka proti hmyzu (ZIU) Čerstvý vzduch bez dotieravého hmyzu

- Nenápadne umiestnená vnútri svetlíka dodáva interiéru exkluzívny dizajn.
 - Tlmí denné svetlo a zabraňuje priamemu oslneniu.
 - Chráni miestnosť pred slnečným žiarením.
 - Zaisťuje úplné súkromie.
- Nenápadne umiestnená vnútri okna dodáva interiéru exkluzívny dizajn.
 - 99,9 % zatemnenie.
 - Vynikajúca pre použitie v spálňach a miestnostiach s televíziou alebo domácim kinom.
- 100% odolná proti hmyzu.
 - Pevná, priehľadná textília nebráni vo výhľade.
 - Tkanina odolná proti vetru pre dlhú životnosť.

Markíza z polopriehľadnej tkaniny má solárne napájanie a pohodlné diaľkové ovládanie. Rozptyľovaním slnečných lúčov znižuje pasívne zahrievanie a udržuje v miestnosti príjemný chládok. Vopred spárovaný nástenný ovládač je súčasťou balenia. Je možné kombinovať so sieťkou proti hmyzu (nie je možné kombinovať so zatemňujúcou roletou).

Zatemňujúca roleta má solárne napájanie a pohodlné diaľkové ovládanie. Kedykoľvek úplne zablokuje prechod svetla zvonku pre zaistenie dobrého spánku v noci a osviežujúceho zdriemnutia počas dňa. Ideálne do spálň a ďalších miestností, kde chcete mať úplnú kontrolu nad svetlom. Vopred spárovaný nástenný ovládač je súčasťou balenia. Je možné kombinovať so sieťkou proti hmyzu (nie je možné kombinovať s vonkajšou markízou).

Užívajte si čerstvý vzduch bez nechcených návštevníkov. Sieťka proti hmyzu v modernom bielom dizajne sa jednoducho inštaluje a je možné ju jednoducho zložiť a vyčistiť. Jej priehľadná tkanina neprekáža vo výhľade. Je možné ju kombinovať s markízou alebo zatemňujúcou roletou.



Kompatibilita	MSU	Kompatibilita	DSU	Kompatibilita	ZIU
CVU	✓	CVU	✓	CVU	✓
CFU	✓	CFU	✓	CFU	✓
CXU	✓	CXU	✓	CXU	✓

Pre svetlíky s kupolou a zasklením



Markíza (MSG) Účinná ochrana pred teplom
Dvojito plisovaná roleta (FSK/FMK) Zatemnenie a ochrana pred chladom
Plisovaná roleta (FMG) Mäkké svetlo

- Tlmí denné svetlo a zabraňuje priamemu oslneniu.
 - Chráni miestnosť pred slnečným žiarením.
 - Zaisťuje úplné súkromie.
- Úplné zatemnenie miestnosti.
 - Zvyšuje tepelný komfort.
 - Zaisťuje úplné súkromie.
- Regulácia denného svetla.
 - Zaisťuje úplné súkromie.

Polopriehľadná markíza chrániaca miestnosť pred prehrievaním je umiestnená medzi hornou časťou a základňou svetlíka. Zablokuje slnečné lúče skôr ako stihnú ohriať vzduch v interiéru. Vďaka účinnej ochrane pred teplom udržuje vnútri príjemnú teplotu. Solárne napájaná vonkajšia markíza má pohodlné diaľkové ovládanie a inštaluje sa jednoducho zvonku. Vopred spárovaný nástenný ovládač je súčasťou balenia.

Energeticky účinná zatemňujúca roleta je dekoratívna a zároveň pomáha chrániť miestnosť pred chladom. Dvojito plisovaná tkanina má medzi vrstvami hliníkový náter, ktorý tepelne izoluje a zvyšuje vnútorný komfort. Roleta ovládaná na diaľku pomocou elektrického pohonu (FMK) alebo solárneho pohonu (FSK) je dostupná v dvoch farbách. Vopred spárovaný nástenný ovládač je súčasťou balenia.

Priehľadná plisovaná roleta poskytuje kontrolu mäkkého denného svetla prostredníctvom klasického, dekoratívneho riešenia. Tkanina rozptyľuje denné svetlo vstupujúce do miestnosti, zaisťuje príjemné prostredie bez priameho oslnenia a je dostupná v dvoch farbách. Roleta má komfortné diaľkové ovládanie. Vopred spárovaný nástenný ovládač je súčasťou balenia.



Kompatibilita	MSG	Kompatibilita	FSK	FMK	Kompatibilita	FMG
CFP	✓	CFP	✓	✓*	CFP	✓*
CVP manuálny	✓	CVP manuálny	–	–	CVP manuálny	–
CVP elektrický	✓	CVP elektrický	✓	✓	CVP elektrický	✓
CXP	–	CXP	✓**	–	CXP	–
CSP	✓	CSP	✓	–	CSP	–

* V prípade inštalácie na neotvárací svetlík je vyžadovaný ovládací systém KUX110
** Neodporúčame.
Neodporúčame inštaláciu MSG a FSK na svetlíky s opálovou kupolou.
FMK/FMG/FSK môžu byť kombinované so solárnou markízou MSG.

Markízy a zatemňujúce rolety sa umiestňujú dovnútra svetlíka. Ich montáž odporúčame uskutočniť súčasne s inštaláciou svetlíka.

Kompatibilné s inteligentným riadením domácnosti – VELUX ACTIVE a App Control.

Markízy a plisované rolety sa umiestňujú dovnútra svetlíka. Ich montáž odporúčame uskutočniť súčasne s inštaláciou svetlíka.

Kompatibilné s inteligentným riadením domácnosti – VELUX ACTIVE a App Control.

Montážne príslušenstvo

Pre viac príkladov inštalácie do rôznych strešných konštrukcií si stiahnite príručku Design Guide pre ploché strechy.



Nová generácia


Dizajnový svetlík s plochým sklom
Dizajnový svetlík so zaobleným sklom

Zdvíhací rám s nábehom (ZCU 0015)



Zdvíhací rám s celoobvodovým nábehom, výška 16 cm

Zdvíhací rám (ZCU 1015)



Zdvíhací rám bez nábehu, výška 16 cm, maximálne 3 kusy (len v kombinácii s ZCU 0015)

Montážne lišty (ZZZ 210U)



Montážne lišty ku svetlíkom CFU/CVU, čierna farba

Parotesná fólia (BBX)



Napojenie svetlíka na parotesnú vrstvu plochej strechy

Svetlík s kupolou a zasklením

Zdvíhací rám s nábehom (ZCE 0015)



Zdvíhací rám s celoobvodovým nábehom, výška 16 cm

Zdvíhací rám (ZCE 1015)



Zdvíhací rám bez nábehu, výška 16 cm, maximálne 3 kusy (len v kombinácii s ZCE 0015)

Montážne lišty (ZZZ 210)



Montážne lišty ku svetlíkom CFP/CVP/CXP/CSP

Parotesná fólia (BBX)



Napojenie svetlíka na parotesnú vrstvu plochej strechy

Svetlík s kupolou

Zábrana proti pádu (ZZZ 257)



Montážne lišty (ZZZ 210J)




Sada pre výmenu (ZCJ 0000)




Pre jednoduchú montáž starých svetlíkov so zachovaním pôvodnej konštrukcie. Potrebujete tiež kupolu ISJ a sadu pre adaptáciu na diaľkové ovládanie ZCJ 1210.

Sada pre adaptáciu na diaľkové ovládanie (ZCJ 1210)




Umožňuje premeniť neotvárací svetlík CFJ na diaľkovo ovládaný. V kombinácii so sadou pre výmenu možno svetlíky iných značiek prestavať na elektricky ovládané.

Sada pre adaptáciu na manuálne ovládanie (ZCJ 1112)



Pomocou tejto sady premeníte svoje neotváracie riešenie svetlíka na otváracie. V kombinácii so sadou pre výmenu možno svetlíky iných značiek prestavať na manuálne ovládané.

Dizajnový svetlík (CFU/CVU + ISU) – betonová konštrukcia

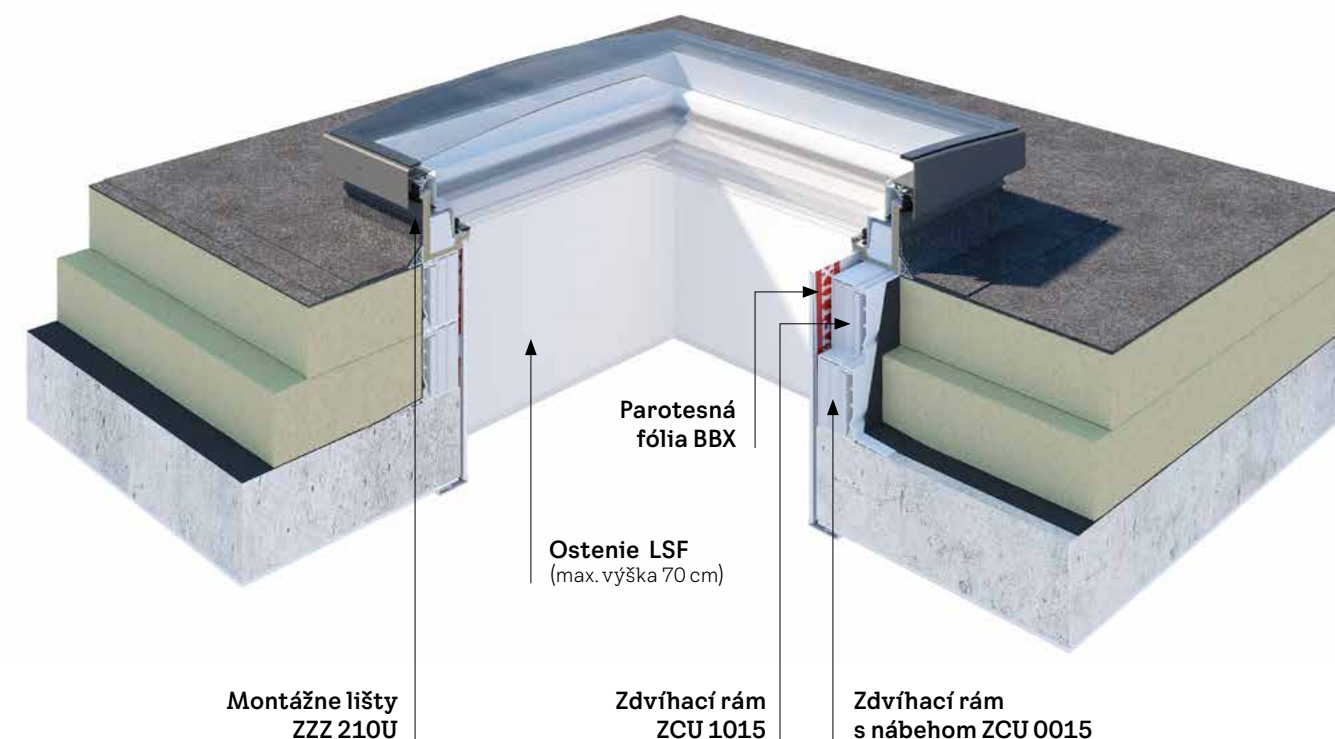

Ostenie pre svetlíky (LSF)

Perfektná vnútorná úprava

Prefabrikované vnútorné ostenie VELUX pre svetlíky bolo navrhnuté s cieľom zefektívniť a urýchliť montáž. Je vyrobené z PVC a jeho biela farba ideálne odráža a rozptyľuje denné svetlo v miestnosti. Riešenie všetko v jednom zahŕňa: PVC panely, parozábranu a kryciu lištu.


Bezúdržbové ostenie VELUX je určené do plochých striech so sklonom do 5°, čo umožňuje jeho použitie pre väčšinu svetlíkov. Môže byť použité pre všetky svetlíky VELUX.



Inteligentné riadenie domácnosti

Vyberte si z našej kompletnej ponuky inteligentného riadenia také, ktoré vám najlepšie vyhovuje. Pre každého máme niečo – od jednoduchého nástenného ovládača až po plne automatizované riešenie VELUX ACTIVE, ktoré riadi kvalitu vnútorného prostredia.

Diaľkové ovládanie		Inteligentné ovládanie	
VELUX diaľkový ovládač (KLI 310–313)	VELUX Touch (KLR 300)	VELUX App Control (KIG 300)	VELUX ACTIVE with NETATMO (KIX 300)
Vopred spárovaný pre jednoduché pripojenie	Vnútorný komfort len dotykom prstov	Interiér pod kontrolou, nech ste kdekoľvek	Zdravý domov každý deň
			
• Lhké ovládanie jedného výrobku vnútri domu	• Nezávislý na WiFi – diaľkové ovládanie v rámci domácnosti • Ovládanie rôznych výrobkov • Časovač ventilácie • Rýchly a jednoduchý prístup k často používaným funkciám • Prístupný všetkým členom domácnosti	• Využíva WiFi – diaľkové ovládanie odkiaľkoľvek prostredníctvom smartfónu • Možnosť osobného časovania • Ovládanie rôznych výrobkov • Zoskupovanie výrobkov • Časovač ventilácie • Ovládanie hlasom • Možnosť rozšírenia na systém VELUX ACTIVE • Kompatibilný s Apple a Google	• Obsahuje všetky funkcie VELUX App • Automatické ovládanie vnútornej klímy pomocou senzorického merania • Využíva údaje o počasí • Aktuálne údaje o kvalite vnútorného prostredia
Je súčasťou balenia		Ďalšie funkcie u jednotlivých výrobkov	
		Cena: 105,69/ 130,00 EUR	Cena: 210,57/ 259,00 EUR



VELUX Softvérové rozhranie KLF 150



Umožňuje jednoduchú integráciu elektrických a solárnych výrobkov VELUX do riešenia inteligentnej domácnosti alebo externých systémov správy budov.

VELUX Záložný zdroj KLB 100



Zdroj napájania elektrických výrobkov pre prípad výpadku elektriny.



Vnútorný komfort jednoduchým dotykom prsta

VELUX Touch – KLR 300

VELUX Touch vám doma dá skvelý pocit istoty, že máte každé diaľkovo ovládané strešné okno, svetlák i roletu vždy na dosah ruky.

- Ovládanie rôznych elektricky/solárne napájaných výrobkov VELUX v rámci domu
- 15 minútový časovač vetrania
- Prístupný všetkým členom domácnosti
- Nezávislý na WiFi

Čo vám to prinesie?

Po večernej sprche môžete nechať otvorené okno, ktoré sa po 15 minútach automaticky zavrie.



Interiér pod kontrolou, nech ste kdekoľvek

VELUX App Control – KIG 300

Ovládanie elektricky/solárne napájaných výrobkov VELUX z telefónu, nech už ste kdekoľvek. Otvárajte/zatvárajte okná a sťahujte/vytahujte rolety jednoduchým prejdením prstom po displeji. Jednotlivé aj skupinové ovládanie rôznych výrobkov v celom dome.

- Plánované vetranie
- Personalizované ovládanie domácnosti odkiaľkoľvek
- Možnosti rozšírenia na systém VELUX ACTIVE

Čo vám to prinesie?

Vraciate sa z dovolenky? Príďte do vyvetraného domova! Niekoľkými kliknutiami zaistíte svojej rodine príjemne čerstvý vzduch.



Zdravý domov každý deň

VELUX ACTIVE with NETATMO – KIX 300

VELUX ACTIVE je riešenie pre inteligentnú domácnosť, ktoré prepojí vaše diaľkovo ovládané výrobky spoločne.

- Vetranie a tienie na základe senzorického merania kvality vnútorného prostredia (teplota, vlhkosť, CO₂)
- Riadenie prostredníctvom aplikácie
- Ovládanie hlasom

Čo vám to prinesie?

Nastavíte si otvorenie strešného okna napríklad na 8 hodín a ráno vás zobudí svieži vánok. Prší? Žiadny problém! Aplikácia sa prispôsobí predpovedi počasia.



iPhone, iPod a iPad sú registrované obchodné značky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. HomeKit je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. Google a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.


Plánovanie do posledného detailu


Najdôležitejšie rozmery pre plánovanie

Nová generácia

Dizajnový svetlák s plochým sklom

Dizajnový svetlák so zaobleným sklom



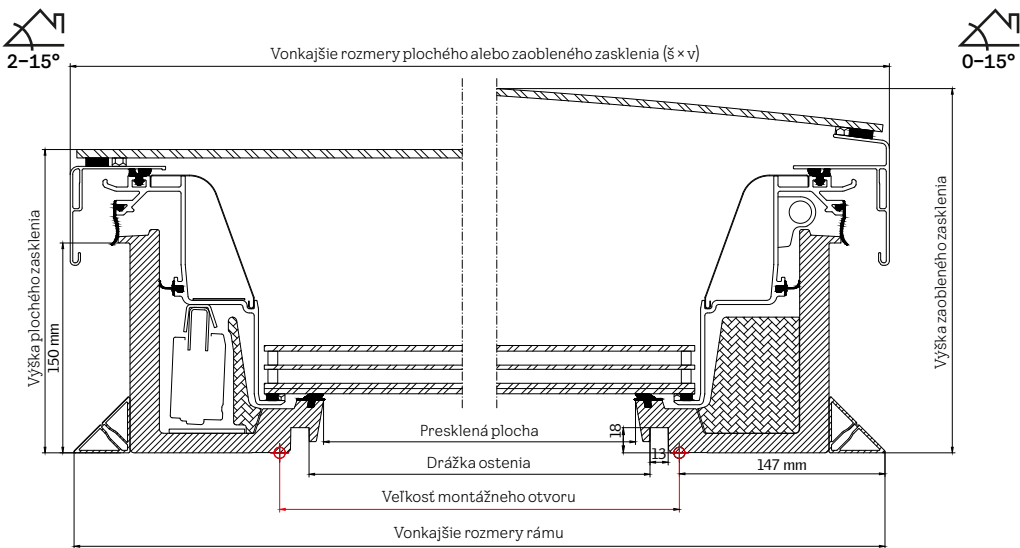

Rozmery cm	Veľkosť montážneho otvoru mm (š x v)	Vonkajšie rozmery rámu mm (š x v)	Presklená plocha mm (š x v)	Presklená plocha (m ²)	Rozmery drážky vnútorného ostenia mm (š x v)	Šírka vonkajšieho profilu s plochým a zaobleným zasklením mm (š x v)	Výška zaobleného zasklenia mm	Čistá hmotnosť, kombinácia CVU 0220Q/ CVU 0225Q so zaobleným zasklením	Čistá hmotnosť, kombinácia CVU 0220Q/ CVU 0225Q s plochým zasklením
60×60	600×600	893×893	538×538	0,29	559×559	901×901	253	54,4/57,3 kg	52,8/55,8 kg
80×80	800×800	1093×1093	738×738	0,54	759×759	1101×1101	262	73,3/78,3 kg	71,2/76,3 kg
90×60	900×600	1193×893	835×538	0,45	859×559	1201×901	268	67,3/71,6 kg	65,4/69,7 kg
90×90	900×900	1193×1193	835×835	0,70	859×859	1201×1201	268	83,9/90,3 kg	81,7/88,0 kg
100×100	1000×1000	1293×1293	938×938	0,88	959×959	1301×1301	273	95,4/103,2 kg	93,1/100,9 kg
120×90	1200×900	1493×1193	1138×835	0,95	1159×859	1501×1201	286	100,2/108,6 kg	97,8/106,1 kg
120×120	1200×1200	1493×1493	1138×1138	1,30	1159×1159	1501×1501	286	120,3/131,3 kg	123,0/134,0 kg
150×80	1500×800	1793×1093	1438×738	1,06	1459×759	1801×1101	310	129,9/142,3 kg	141,3/153,8 kg
150×100	1500×1000	1793×1293	1438×938	1,35	1459×959	1801×1301	310	126,2/137,7 kg	129,5/141,0 kg
150×120	1500×1200	1793×1493	1438×1138	1,64	1459×1159	1801×1501	310	179,5/197,9 kg	189,1/207,5 kg
150×150	1500×1500	1793×1793	1438×1438	2,07	1459×1459	1801×1801	310	211,7/234,5 kg	223,2/246,0 kg
200×60	2000×600	2293×893	1938×538	1,04	1959×559	2301×901	359	152,1/164,7 kg	148,9/161,5 kg
200×100	2000×1000	2293×1293	1938×938	1,82	1959×959	2301×1301	359	188,2/208,6 kg	206,5/226,9 kg


Dizajnový svetlák s plochým sklom ISU 2093	U _{tc,ref 300} (W/m²K)	g	R _w	τ _v	Priepustnosť vzduchu	Reakcia na oheň
CFU 0020 / CVU 0220 / CVU 0320, dvojsklo	0,75 ¹⁾	0,52	39	0,68	4	D-s2, d2
CFU 0025 / CVU 0225 / CVU 0325, trojsklo	0,60 ¹⁾	0,49	41	0,63	4	D-s2, d2
CXU 0220, dvojsklo	0,80 ¹⁾	0,49	39(-1;-5)dB	0,63	4	C-s2, d2
CXU 0225, trojsklo	0,70 ¹⁾	0,49	41(-1;-5)dB	0,63	4	C-s2, d2

¹⁾ Kalkulované podľa normy EN 1873:2014+A1:2016, pre referenčnú veľkosť 120x120 cm s celkovou výškou základne svetlíka 30 cm, A_{tc,ref300} = 4,1 m².


Dizajnový svetlák so zaobleným sklom ISU 1093	U _{tc,ref 300} (W/m²K)	g	R _w	τ _v	Priepustnosť vzduchu	Reakcia na oheň
CFU 0020 / CVU 0220 / CVU 0320 , dvojsklo	0,65 ¹⁾	0,52	39	0,69	4	D-s2, d2
CFU 0025 / CVU 0225 / CVU 0325, trojsklo	0,55 ¹⁾	0,49	42	0,63	4	D-s2, d2
CXU 0220, dvojsklo	0,75 ¹⁾	0,49	39(-1;-5)dB	0,63	4	C-s2, d2
CXU 0225, trojsklo	0,65 ¹⁾	0,49	41(-1;-5)dB	0,63	4	C-s2, d2

¹⁾ Kalkulované metódou podľa EN 1873:2014+A1:2016, pre referenčnú veľkosť 120x120 cm s celkovou výškou základne svetlíka 30 cm, A_{tc,ref300} = 4,4 m².

Svetlák s kupolou a zasklením

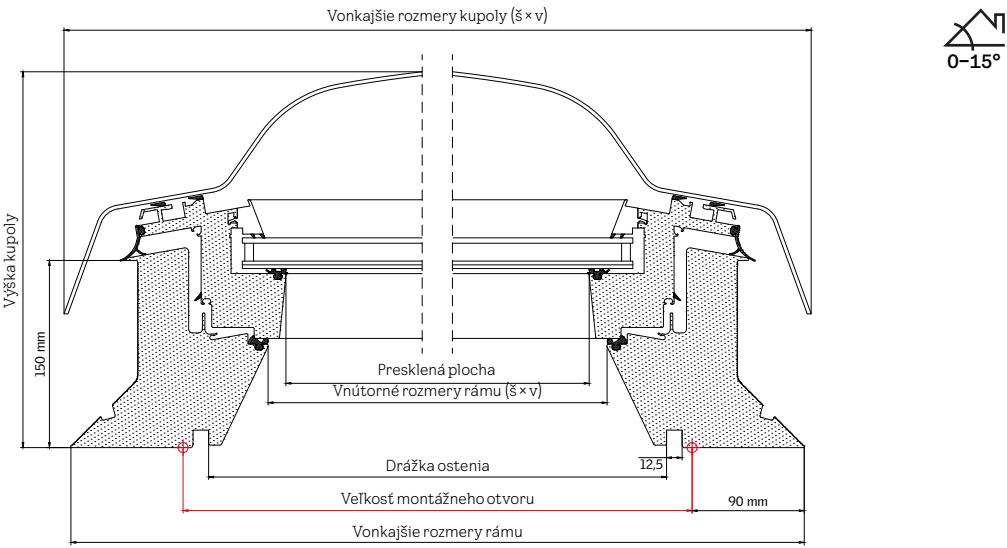


Rozmery cm	Veľkosť montážneho otvoru mm (š x v)	Vonkajšie rozmery rámu mm (š x v)	Vnútorné rozmery rámu mm (š x v)	Presklená plocha mm (š x v)	Presklená plocha (m ²)	Rozmery drážky vnútorného ostenia mm (š x v)	Vonkajší rozmer kupoly mm (š x v)	Výška kupoly mm	Čistá hmotnosť, kombinácia CVP s kupolou
60×60	600×600	780×780	463,4×463,4	435×435	0,19	559×559	791×791	307	32 kg
90×60	900×600	1080×780	763,4×463,4	735×435	0,40	859×559	1091×791	307	41 kg
80×80	800×800	980×980	663,4×663,4	635×635	0,32	759×759	991×991	307	46 kg
90×90	900×900	1080×1080	763,4×763,4	735×735	0,54	859×859	1091×1091	357	56 kg
120×90	1200×900	1380×1080	1063,4×763,4	1035×735	0,76	1159×859	1391×1091	357	69 kg
100×100	1000×1000	1180×1180	863,4×863,4	835×835	0,70	959×959	1191×1191	357	66 kg
150×100	1500×1000	1680×1180	1363,4×863,4	1335×835	1,12	1459×959	1691×1191	407	92 kg
120×120	1200×1200	1380×1380	1063,4×1063,4	1035×1035	1,07	1159×1159	1391×1391	407	87 kg
150×150	1500×1500	1680×1680	1363,4×1363,4	1335×1335	1,78	1459×1459	1691×1691	407	132 kg



Rozmery cm	H2 mm	H3 mm
120×90	1359	1187
100×100	1177	987
120×120	1359	1187

	U W/(m²K)	g akryl/polykarbon.	R _w	τ _v akryl/polykarbon.	Priepustnosť vzduchu	Reakcia na oheň
CFP 0073QV + ISD 0000 (akrylátová) alebo ISD 0010 (polykarbonátová)	0,80 ¹⁾	0,53/0,50	36	0,72/0,70	A3	B-s1,d0
CFP 0073QV + ISD 0100 (akrylátová) alebo ISD 0110 (polykarbonátová)	0,80 ¹⁾	0,20/0,23	36	0,25/0,26	A3	B-s1,d0
CVP 0673QV + ISD 0000 (akrylátová) alebo ISD 0010 (polykarbonátová)	0,80 ¹⁾	0,53/0,50	36	0,72/0,70	A3	B-s1,d0
CVP 0673QV + ISD 0100 (akrylátová) alebo ISD 0110 (polykarbonátová)	0,80 ¹⁾	0,20/0,23	36	0,25/0,26	A3	B-s1,d0
CXP 0473QV + ISD 0000 (akrylátová) alebo ISD 0010 (polykarbonátová)	0,86 ¹⁾	0,53/0,50	36(-1;-4)	0,72/0,70	4	B-s1,d0
CXP 0473QV + ISD 0100 (akrylátová) alebo ISD 0110 (polykarbonátová)	0,86 ¹⁾	0,20/0,23	36(-1;-4)	0,25/0,26	4	B-s1,d0

¹⁾ Kalkulované podľa normy EN 1873:2014+A1:2016, plocha A = 3,4 m²
Kalkulované pre referenčnú veľkosť 120x120 cm s celkovou výškou základne svetlíka 30 cm, sklon strechy 0°.

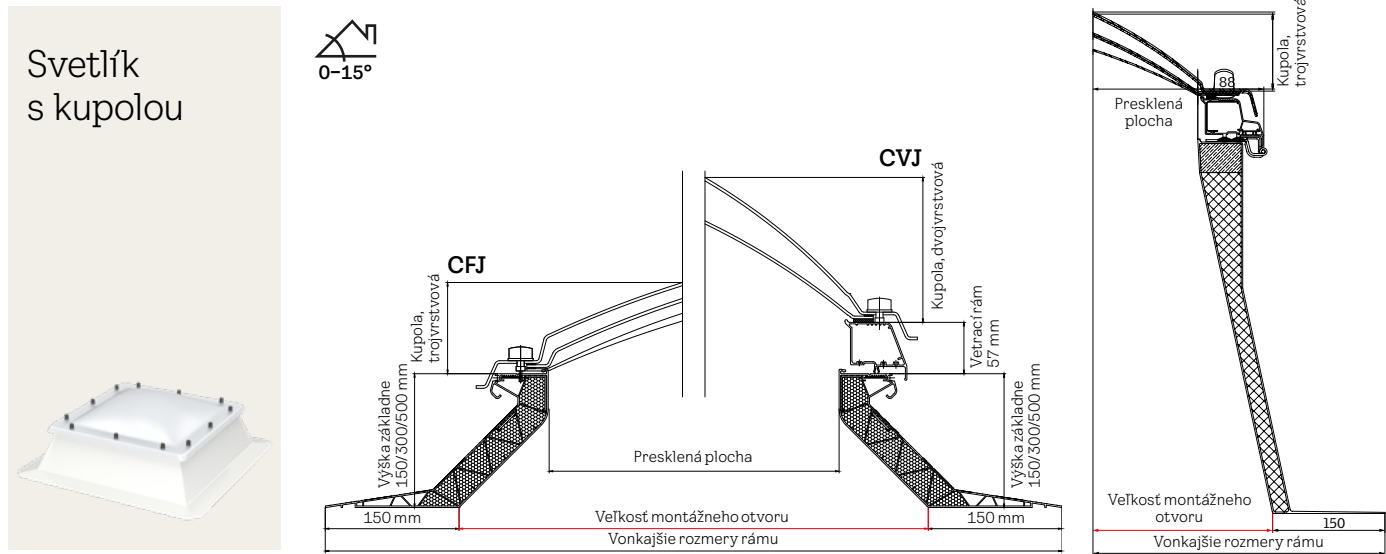

Rozmery cm	Veľkosť montážneho otvoru mm (š × v)	Vonkajšie rozmery rámu mm (š × v)	Presklená plocha mm (š × v)	Presklená plocha (m²)	Kupola dvojvrstvá/trojvrstvá mm	Čistá hmotnosť základne svetlíka 15/30/50 cm
60×60	600×600	900×900	400×400	0,16	137	7/11/15 kg
80×80	800×800	1100×1100	600×600	0,36	177	10/14/20 kg
90×60	900×600	1200×900	700×400	0,28	177	9/31/19 kg
90×90	900×900	1200×1200	700×700	0,49	197	11/16/23 kg
100×100	1000×1000	1300×1300	800×800	0,64	217	12/18/25 kg
120×90	1200×900	1500×1200	1000×700	0,70	197	13/18/26 kg
120×120	1200×1200	1500×1500	1000×1000	1,00	268	14/21/30 kg
150×100	1500×1000	1800×1300	1300×800	1,04	217	15/22/31 kg
150×150	1500×1500	1800×1800	1300×1300	1,69	328	18/26/38 kg
200×100	2000×1000	2300×1300	1800×800	1,44	217	17 kg

V rozmere 200x100 dostupné iba s výškou základne 15 cm.

	U W/(m²K)	g akryl/polykarbon.	R _w	τ _v akryl/polykarbon.	Priepustnosť vzduchu	Reakcia na oheň
CFJ 0010 or CFJ 1010 +ISJ 0102 (akrylátová) alebo ISJ 0112 (polykarbonátová)	2.2 ¹⁾	0.75/0.52	20	0.80/0.52	-	trieda E / B-s2, d0
CFJ 0010 or CFJ 1010 +ISJ 0103 (akrylátová) alebo ISJ 0113 (polykarbonátová)	1.7 ¹⁾	0.69/0.47	22	0.75/0.46	-	trieda E / B-s2, d0
CVJ 0210 or CVJ 1210 + ISJ 0102 (akrylátová) alebo ISJ 0112 (polykarbonátová)	2.0 ²⁾	0.75/0.52	20	0.80/0.52	-	trieda E / B-s2, d0
CVJ 0210 or CVJ 1210 + ISJ 0103 (akrylátová) alebo ISJ 0113 (polykarbonátová)	1.6 ²⁾	0.69/0.47	22	0.75/0.46	-	trieda E / B-s2, d0

Uvedené hodnoty sú pre rámy z PVC a výšku 15 a 30 cm.

¹⁾ A = 2,6 m²

²⁾ A = 3,1 m²

Veľkostná tabuľka



mm		výška						
		600	800	900	1000	1200	1500	2000
šířka	600	CFU CVU CFP CVP CFJ CVJ 060060		CFU CVU CFP CVP CFJ CVJ 090060				CFU CVU 200060
	800		CFU CVU CFP CVP CFJ CVJ 080080				CFU CVU 150080	
	900	CFP CVP 060090		CFU CVU CFP CVP CFJ CVJ 090090		CFU CVU CFJ CVJ 120090		
	1000			CFU CVU CXU CFP CVP CFJ CVJ CSP CXP 100100		CFU CVU CXU CFJ CVJ 150100	CFU CVU CFJ CVJ 200100	
	1200			CFP CVP CXF 090120		CFU CVU CXU CFP CVP CFJ CVJ CSP CXP 120120	CFU CVU 150120	
	1500				CFP CVP 100150		CFU CVU CFP CVP CFJ CVJ 150150	

CVU, CXU, CVJ – obdĺžnikové veľkosti svetlíkov musia byť inštalované kratšou stranou v smere sklonu strechy. Pri všetkých diaľkovo ovládaných obdĺžnikových veľkostiach sa svetlík otvára na dlhej strane.

CVP, CXP – obdĺžnikové veľkosti svetlíkov musia byť inštalované dlhšou stranou v smere sklonu strechy. Pri všetkých diaľkovo ovládaných obdĺžnikových veľkostiach sa svetlík otvára na kratšej strane.

rozмеры (cm)	60×60	80×80	90×60	90×90	100×100	120×90	120×120	150×80	150×100	150×120	150×150	200×60	200×100
Počet motorov v elektrickom/solárnom svetlíku CVU	samo- statný motor	samo- statný motor	samo- statný motor	samo- statný motor	samo- statný motor	samo- statný motor	samo- statný motor	samo- statný motor	samo- statný motor	duálny motor	duálny motor	duálny motor	duálny motor
Počet PV panelov v solárnom svetlíku CVU	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2

Ceny

Nová generácia														
Veľkostný kód Rozmer rámu v cm		060060 60×60	080080 80×80	090060 90×60	090090 90×90	100100 100×100	120090 120×90	120120 120×120	150080 150×80	150100 150×100	150120 150×120	150150 150×150	200060 200×60	200100 200×100
Dizajnový svetlík so zaobleným sklom														
Horná časť														
ISU 1093	Zaoblené zasklenie	516,26 635,00	614,63 756,00	569,11 700,00	682,93 840,00	758,54 933,00	789,43 971,00	986,18 1 213,00	917,89 1 129,00	1 001,63 1 232,00	1 176,42 1 447,00	1 365,85 1 680,00	1 039,84 1 279,00	1 434,15 1 764,00
Základňa		U _{nc,ref500} (W/m²K)*												
CFU 0020Q	Neotváráv základňa, dvojsklo	0,65	362,60 446,00	431,71 531,00	399,19 491,00	479,67 590,00	532,52 655,00	553,66 681,00	649,59 799,00	586,18 721,00	665,85 819,00	751,22 924,00	873,98 1 075,00	665,85 819,00 916,26 1 127,00
CFU 0025Q	Neotváráv základňa, trojsklo	0,55	470,73 579,00	560,98 690,00	519,51 639,00	623,58 767,00	692,68 852,00	720,33 886,00	844,72 1 039,00	761,79 937,00	865,85 1 065,00	976,42 1 201,00	1 135,77 1 397,00	865,85 1 065,00 1 191,06 1 465,00
CVU 0220Q	Elektricky ovládaná základňa, dvojsklo	0,65	1 052,85 1 295,00	1 121,95 1 380,00	1 089,43 1 340,00	1 169,92 1 439,00	1 222,76 1 504,00	1 243,90 1 530,00	1 339,84 1 648,00	1 276,42 1 570,00	1 356,10 1 668,00	1 441,46 1 773,00	1 564,23 1 924,00	1 356,10 1 668,00 1 606,50 1 976,00
CVU 0225Q	Elektricky ovládaná základňa, trojsklo	0,55	1 160,98 1 428,00	1 251,22 1 539,00	1 209,76 1 488,00	1 313,82 1 616,00	1 382,93 1 701,00	1 410,57 1 735,00	1 534,96 1 888,00	1 452,03 1 786,00	1 556,10 1 914,00	1 666,67 2 050,00	1 826,02 2 246,00	1 556,10 1 914,00 1 881,30 2 314,00
CVU 0320Q	Otváráv základňa na solárny pohon, dvojsklo	0,65	1 052,85 1 295,00	1 121,95 1 380,00	1 089,43 1 340,00	1 169,92 1 439,00	1 222,76 1 504,00	1 243,90 1 530,00	1 339,84 1 648,00	1 276,42 1 570,00	1 356,10 1 668,00	1 441,46 1 773,00	1 564,23 1 924,00	1 356,10 1 668,00 1 606,50 1 976,00
CVU 0325Q	Otváráv základňa na solárny pohon, trojsklo	0,55	1 160,98 1 428,00	1 251,22 1 539,00	1 209,76 1 488,00	1 313,82 1 616,00	1 382,93 1 701,00	1 410,57 1 735,00	1 534,96 1 888,00	1 452,03 1 786,00	1 556,10 1 914,00	1 666,67 2 050,00	1 826,02 2 246,00	1 556,10 1 914,00 1 881,30 2 314,00
CXU S20001	Elektrická základňa, dvojsklo, obsahuje bezpečnostnú súpravu s dažďovým senzorom KFS 302 a riadiacou jednotku KES 305	0,75	-	-	-	-	3 112,20 3 828,00	-	3 639,84 4 477,00	-	3 712,20 4 566,00	-	-	-
CXU S20002	Elektrická základňa, trojsklo, obsahuje bezpečnostnú súpravu s dažďovým senzorom KFS 302 a riadiacu jednotku KES 305	0,65	-	-	-	-	3 831,71 4 713,00	-	4 517,08 5 556,00	-	4 610,57 5 671,00	-	-	-

Dizajnový svetlík s plochým sklom														
Horná časť														
ISU 2093	Ploché zasklenie		370,73 456,00	441,46 543,00	408,94 503,00	491,06 604,00	545,53 671,00	566,67 697,00	708,94 872,00	659,35 811,00	719,51 885,00	844,72 1 039,00	981,30 1 207,00	747,15 919,00 1 030,89 1 268,00
Základňa		U _{nc,ref500} (W/m²K)*												
CFU 0025Q	Neotváráv základňa, dvojsklo	0,75	362,60 446,00	431,71 531,00	399,19 491,00	479,67 590,00	532,52 655,00	553,66 681,00	649,59 799,00	586,18 721,00	665,85 819,00	751,22 924,00	873,98 1 075,00	665,85 819,00 916,26 1 127,00
CFU 0025Q	Neotváráv základňa, trojsklo	0,60	470,73 579,00	560,98 690,00	519,51 639,00	623,58 767,00	692,68 852,00	720,33 886,00	844,72 1 039,00	761,79 937,00	865,85 1 065,00	976,42 1 201,00	1 135,77 1 397,00	865,85 1 065,00 1 191,06 1 465,00
CVU 0220Q	Elektricky ovládaná základňa, dvojsklo	0,75	1 052,85 1 295,00	1 121,95 1 380,00	1 089,43 1 340,00	1 169,92 1 439,00	1 222,76 1 504,00	1 243,90 1 530,00	1 339,84 1 648,00	1 276,42 1 570,00	1 356,10 1 668,00	1 441,46 1 773,00	1 564,23 1 924,00	1 356,10 1 668,00 1 606,50 1 976,00
CVU 0225Q	Elektricky ovládaná základňa, trojsklo	0,60	1 160,98 1 428,00	1 251,22 1 539,00	1 209,76 1 488,00	1 313,82 1 616,00	1 382,93 1 701,00	1 410,57 1 735,00	1 534,96 1 888,00	1 452,03 1 786,00	1 556,10 1 914,00	1 666,67 2 050,00	1 826,02 2 246,00	1 556,10 1 914,00 1 881,30 2 314,00
CVU 0320Q	Otváráv základňa na solárny pohon, dvojsklo	0,75	1 052,85 1 295,00	1 121,95 1 380,00	1 089,43 1 340,00	1 169,92 1 439,00	1 222,76 1 504,00	1 243,90 1 530,00	1 339,84 1 648,00	1 276,42 1 570,00	1 356,10 1 668,00	1 441,46 1 773,00	1 564,23 1 924,00	1 356,10 1 668,00 1 606,50 1 976,00
CVU 0325Q	Otváráv základňa na solárny pohon, trojsklo	0,60	1 160,98 1 428,00	1 251,22 1 539,00	1 209,76 1 488,00	1 313,82 1 616,00	1 382,93 1 701,00	1 410,57 1 735,00	1 534,96 1 888,00	1 452,03 1 786,00	1 556,10 1 914,00	1 666,67 2 050,00	1 826,02 2 246,00	1 556,10 1 914,00 1 881,30 2 314,00
CXU S20001	Elektrická základňa, dvojsklo, obsahuje bezpečnostnú súpravu s dažďovým senzorom KFS 302 a riadiacou jednotku KES 305	0,80	-	-	-	-	3 112,20 3 828,00	-	3 639,84 4 477,00	-	3 712,20 4 566,00	-	-	-
CXU S20002	Elektrická základňa, trojsklo, obsahuje bezpečnostnú súpravu s dažďovým senzorom KFS 302 a riadiacu jednotku KES 305	0,70	-	-	-	-	3 831,71 4 713,00	-	4 517,08 5 556,00	-	4 610,57 5 671,00	-	-	-

* Kalkulované pre referenčnú veľkosť 120×120 cm s celkovou výškou základne svetlíka 30 cm, sklon strechy 0°. Všetky elektrické a solárne svetlíky v obdĺžnikových veľkostiach sa otvárajú na dlhšej strane.

Montážne príslušenstvo														
ZCU 0015	Zdvíhací rám pre ploché strechy, 160 mm s nábehom		214,63 264,00	229,27 282,00	226,83 279,00	239,02 294,00	246,34 303,00	248,78 306,00	275,61 339,00	258,54 318,00	285,37 351,00	308,13 379,00	334,96 412,00	295,93 364,00 352,03 433,00
ZCU 1015	Zdvíhací rám pre ploché strechy, 160 mm bez nábehu		192,68 237,00	206,50 254,00	204,07 251,00	215,45 265,00	221,95 273,00	223,58 275,00	247,97 305,00	232,52 286,00	256,91 316,00	277,24 341,00	301,63 371,00	265,85 327,00 317,07 390,00
ZZZ 210U	Montážne lišty		47,15 58,00	50,41 62,00	49,59 61,00	52,85 65,00	54,47 67,00	54,47 67,00	60,98 75,00	62,60 77,00	67,48 83,00	73,98 91,00	65,04 80,00	77,24 95,00
BBX 0000	Parotěsná fólie		24,39 30,00	26,83 33,00	26,02 32,00	27,64 34,00	28,46 35,00	28,46 35,00	31,71 39,00	30,08 37,00	33,33 41,00	35,77 44,00	39,02 48,00	34,15 42,00 40,65 50,00
LSF 2000	Ostenie**		273,98 337,00	300,00 369,00	293,50 361,00	313,01 385,00	326,02 401,00	332,52 409,00	352,03 433,00	335,77 413,00	358,54 441,00	365,04 449,00	391,06 481,00	374,80 461,00 407,32 501,00

** Ostenie pre ploché strechy. Riešenie všetko v jednom zahŕňa PVC panely, manžetu z parotesnej fólie a krycie lišty.

Ochrana pred teplom a regulácia svetla														
MSU	Solárna markíza pre ochranu pred teplom		313,01 385,00	326,83 402,00	319,51 393,00	333,33 410,00	340,65 419,00	347,15 427,00	353,66 435,00	350,41 431,00	360,98 444,00	387,80 477,00	425,20 523,00	381,30 469,00 445,53 548,00
DSU	Solárna zatemňujúca roleta		313,01 385,00	326,83 402,00	319,51 393,00	333,33 410,00	340,65 419,00	347,15 427,00	353,66 435,00	350,41 431,00	360,98 444,00	387,80 477,00	425,20 523,00	381,30 469,00 445,53 548,00
ZIU	Manuálna sieť proti hmyzu		78,05 96,00	81,30 100,00	79,67 98,00	83,74 103,00	85,37 105,00	86,99 107,00	88,62 109,00	87,80 108,00	90,24 111,00	96,75 119,00	106,50 131,00	95,12 117,00 111,38 137,00

Nie je možné vzájomne kombinovať markízu MSU a roletu DSU, vyberte vždy iba 1 doplnok. MSU a DSU je možné kombinovať so sieťou proti hmyzu ZIU.

										
Veľkostný kód Rozmer rámu v cm		060060 60×60	060090 60×90	080080 80×80	090090 90×90	100100 100×100	090120 90×120	120120 120×120	100150 100×150	150150 150×150
Presklený svetlík s kupolou										
Horná časť										
ISD 0000/0100	Akrylátová kupola, číra/opáľová	223,58 275,00	246,34 303,00	265,85 327,00	295,93 364,00	328,46 404,00	341,46 420,00	426,83 525,00	433,33 533,00	591,06 727,00
ISD 0010/0110	Polykarbonátová kupola, číra/opáľová	241,46 297,00	265,85 327,00	286,99 353,00	319,51 393,00	354,47 436,00	369,11 454,00	460,98 567,00	468,29 576,00	638,21 785,00
Základňa		U _e (W/m²K)*								
CFP 0073QV	Neotváráv základňa, dvojsklo	0,80	347,97 428,00	384,55 473,00	414,63 510,00	460,98 567,00	512,20 630,00	532,52 655,00	625,20 769,00	640,65 788,00 839,84 1 033,00
CVP 0073U	Manuálne ovládaná základňa, dvojsklo	0,87	470,73 579,00	507,32 624,00	537,40 661,00	583,74 718,00	634,96 781,00	655,28 806,00	747,97 920,00	763,41 939,00 -
CVP 0673QV	Elektricky ovládaná základňa, dvojsklo	0,80	985,37 1 212,00	1 021,95 1 257,00	1 052,03 1 294,00	1 098,37 1 351,00	1 149,59 1 414,00	1 169,92 1 439,00	1 262,60 1 553,00	1 278,05 1 572,00 1 477,24 1 817,00
CSP 1073Q	Svetlík pre odvod dymu, dvojsklo	0,99	- -	- -	- -	- -	1 869,92 2 300,00	- -	2 280,49 2 805,00	- - -
CXP 0473Q	Manuálne ovládaný strešný výlez, dvojsklo	0,86	- -	- -	- -	- -	1 024,39 1 260,00	1 065,04 1 310,00	1 249,59 1 537,00	- - -
Montážne príslušenstvo										
ZCE 0015	Zdvíhací rám pre ploché strechy, 160 mm s nábehom	214,63 264,00	226,83 279,00	229,27 282,00	239,02 294,00	246,34 303,00	248,78 306,00	275,61 339,00	285,37 351,00	334,96 412,00
ZCE 1015	Zdvíhací rám pre ploché strechy, 160 mm bez nábehu	192,68 237,00	204,07 251,00	206,50 254,00	215,45 265,00	221,95 273,00	223,58 275,00	247,97 305,00	256,91 316,00	301,63 371,00
ZZZ 210	Montážne lišty	47,15 58,00	49,59 61,00	50,41 62,00	52,85 65,00	54,47 67,00	54,47 67,00	60,98 75,00	62,60 77,00	73,98 91,00
BBX 0000	Parotesná fólia	24,39 30,00	26,02 32,00	26,83 33,00	27,64 34,00	28,46 35,00	28,46 35,00	31,71 39,00	33,33 41,00	39,02 48,00
LSF 2000	Ostenie**	273,98 337,00	293,50 361,00	300,00 369,00	313,01 385,00	326,02 401,00	332,52 409,00	352,03 433,00	358,54 441,00	391,06 481,00

Kód výrobku Priemer tubusu Inštalačný rám		OK14 ø 35 cm 60x60 cm
Svetlovody pre ploché strechy		
Svetlovody s pevným tubusom		
TCR 0010	Svetlovod pre ploché strechy s akrylátovou kupolou	469,91 578,00
Predlžovacie diely pre svetlovody s pevným tubusom		
ZTR 0062	Predlžovací diel 62 cm	61,79 76,00
ZTR 0124	Predlžovací diel 124 cm	106,50 131,00
Svetlovod s flexibilným tubusom		
TCF 0010	Svetlovod pre ploché strechy s akrylátovou kupolou	365,04 449,00
Montážne doplnky		
ZCE 0015	Nadstavec základne	192,68 237,00
ZTL 014	Nosič LED osvetlenia pre svetlovod	81,30 100,00
ZZZ 210 014	Montážne lišty	52,85 65,00
ZTB 2002	Izolačný difúzer	57,72 71,00

RIEŠENIE PRE DEŇ AJ NOC

TCR OK14 S00C01	Baliček: svetlovod pre ploché strechy s pevným tubusom + nosič LED osvetlenia TCR OK14 0010P1 + TCR OK14 0010P2 + ZTL 014	524,39 645,00
TCF OK14 S00C01	Baliček: svetlovod pre ploché strechy s flexibilným tubusom + nosič LED osvetlenia TCF OK14 0010 + ZTL 014	419,51 516,00

Príslušenstvo na zariadenia na odvod dymu a tepla

KFC 310	Riadiaca jednotka	577,24 710,00
KFA 100 WW	Dymový senzor	134,96 166,00
KFK 301	Požiarny poplašný spínač	80,49 99,00
KFK 200 WW	Doplnkový ventilačný spínač	45,53 56,00
KLA 200 WW	Dažďový senzor	76,42 94,00

Ceny bez DPH
Ceny s DPH 23 %

Podpora

V každej fáze práce s našimi produktami vám ponúkame podporu a pomoc


Architekti a projektanti



Osobné poradenstvo

Ponúkame špecifikáciu produktových riešení pre konkrétne projekty a poradenstvo pri riešení denného osvetlenia.

@ Kontaktujte nás:
architekt.sk@velux.com
↓
2D detaily stiahnete na:
installationdetail.velux.com

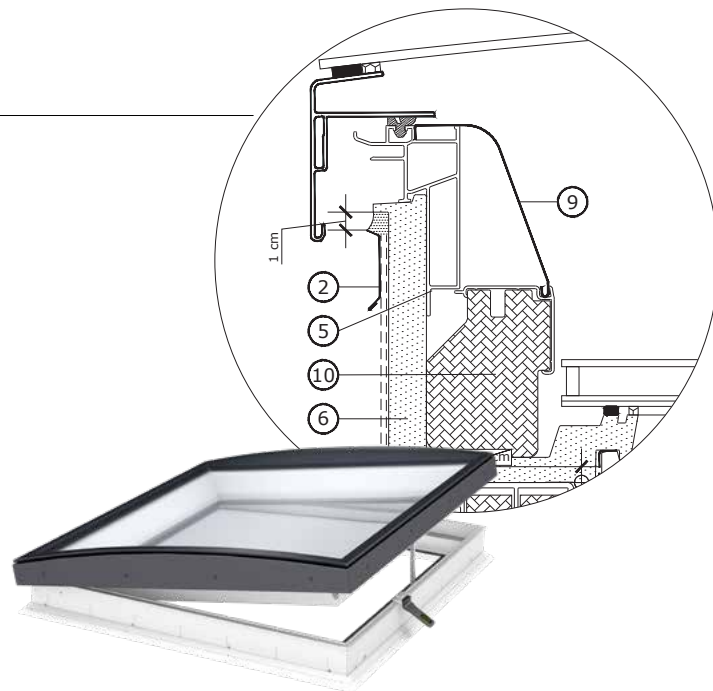

BIM a CAD objekty

Projektanti, ktorí používajú ArchiCAD, AutoCAD, Revit a 3dsMax môžu využiť množstvo hotových knižnic objektov.

↓ Stiahnete na:
www.velux.sk/bim-cad



Montážne firmy



Podpora montáže

Montážnym partnerom ponúkame bezplatnú konzultáciu a asistenciu priamo v teréne. O túto asistovanú montáž s prítomnosťou technika VELUX je potrebné požiadať v dostatočnom predstihu.

@ montaznik@velux.com

Odborné školenia

Pre montážne firmy pravidelne organizujeme online aj prezenčné školenia. Zoznámte sa s aktuálnou ponukou školení VELUX a rozšírite si svoje odborné vedomosti a schopnosti.

www.velux.sk/skolenia

Záruka



Záruka a servis VELUX

Na svetlíky sa vzťahuje 10-ročná záruka spoločnosti VELUX, na tieniace doplnky 2-ročná.

Podrobnosti nájdete na
www.velux.sk/
prakticke-rady/zaruka-velux

10
Rokov
Záruka

2
Roky
Záruka

Ďalšie inšpirácie na
www.velux.sk/referencne-stavby

Multifunkčná hala v obci Klaus, Rakúsko
Architekt: Dietrich | Untertifaller Architekten
Fotograf: Patricia Weisskirchner

Všetky ceny v katalógu sú v eurách a ide o odporúčané maloobchodné ceny. Sadzba DPH je 20%. Uvedené ceny sú orientačné a nepredstavujú ponuku k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Informácie o aktuálnych predajných cenách si vyžiadajte od svojho predajcu alebo montážnych firiem.

Kvôli termínu dodania kontaktujte zákaznické oddelenie VELUX alebo svojho predajcu.

Spoločnosť VELUX nezodpovedá za chyby v katalógoch, brožúrach a iných tlačенých materiáloch. Spoločnosť VELUX si vyhradzuje právo meniť svoje výrobky a ich ceny bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne ceny sú dostupné na www.velux.sk.



**ŠETRITE PRÍRODU
A STIAHNITE SI KATALÓG
ELEKTRONICKY**

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Sídlo firmy:
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava

Odborník:
Telefón: 02/ 33 000 555
predajca@velux.com
montaznik@velux.com
architekt.sk@velux.com

Zákazník:
Telefón: 02 / 33 000 543
info.sk@velux.com

Showroom Bratislava:
• Ukážka výrobkov
• Konzultačné služby

www.velux.sk

